

Art.- No.	Bemessungswerte/Ratings/Valeurs assignées	Spannung Voltage Tension	Ausschaltvermögen Breaking capacity Pouvoir de coupure	Spannungsfall Voltage drop Chute de tension max [mV]	Schmelzintegral Melting integral Intégral de fusion [A ² s]
	Strom Current Courant				
887.006	80 mA	250 V	35 A	400	auf Anfrage/ on request/ à demande
887.007	100 mA			350	
887.008	125 mA			300	
887.009	160 mA			280	
887.010	200 mA			260	
887.011	250 mA			240	
887.012	315 mA			220	
887.013	400 mA			200	
887.014	500 mA			190	
887.015	630 mA			180	
887.016	800 mA			160	
887.017	1 A			140	
887.018	1,25 A			130	
887.019	1,6 A			120	
887.020	2 A			100	
887.021	2,5 A			100	
887.022	3,15 A			100	
887.023	4 A		40 A	100	
887.024	5 A		50 A	80	
887.025	6,3 A		63 A	80	

Aufbau:
Anschlußstifte

temperaturbeständiges Thermoplast-Kunststoffgehäuse
Rundstifte, Abstand 5,08 mm
Oberfläche verzinkt, steckbar und lötlbar
gegurtet oder lose verpackt

Verpackung:

Construction:
Connection pins:

Temperature resistant thermoplastic body
round pins, distance 5,08 mm
surface tin-plated, pluggable and solderable
taped or bulk package



Packing:

Construction:
Broches:

boîtier en matière thermoplastique
broches rondes, entr'axe des picots: 5,08 mm
surface étamée, enfichable et soudable
arrangées sur sangel resp. emballage en détail

Emballage:

Strom-Zeit-Kennlinien
Current Time Characteristics
Caractéristique courant/temps

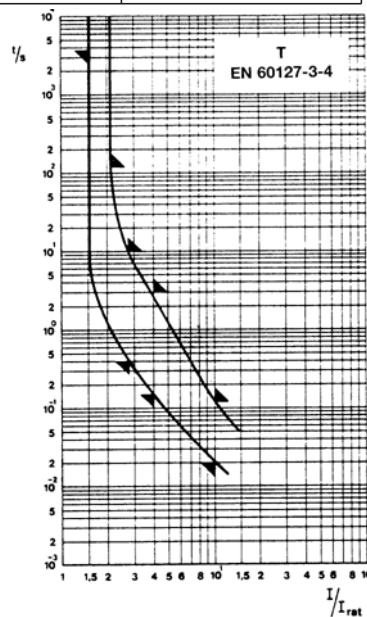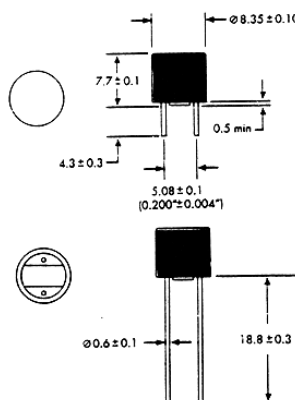

Schmelzzeit-Grenzwerte / Pre-arcing time limits / Temps de fusion limité

Bemessungsstrom Rated Current Courant assigné	1,5 I _{rat} min	2,1 I _{rat} max.	2,75 I _{rat} min. max.	4 I _{rat} min. max.	10 I _{rat} min. max.
80 mA – 6,3 A	1h	2 min	400 ms 10 s	150 ms 3 s	20 ms 150 ms

¹⁾ auf Anfrage / on request / à demande