

SIMM-Sockel

B8470

SIMM-Sockel



Technische Daten

Isolierkörper:	Polyethersulfon glasfaserverstärkt, UL94V0
Kontakte:	Messing
Kontaktveredelung:	Messing, 2 µ Zinn
Nennstrom, max:	1 A
Spannungsfestigkeit:	1000 V
Isolationswiderstand, min:	5000 MΩ/500 V DC
Durchgangswiderstand, max:	20 mΩ
Temperaturbereich:	- 40 ... + 110 °C

Type	Pole	Reihen	Lage	RM [mm]
SMS1030Z	30	1	stehend	2,54
SML1030Z	30	1	liegend	2,54
SMS2060Z	2x30	2	stehend	2,54
SMS1072Z-254	72	1	stehend	2,54
SMS1072Z	72	1	stehend	1,27
SML1072Z	72	1	liegend	1,27
SMS2072Z	72	2	stehend	1,27
SML2072Z	72	2	liegend	1,27


Lieferangaben

Mindestabnahme: VkMin = 1 VPE = 5 Stück


B 84 70 SIMM-Sockel

Artikel	Artikelbezeichnung
SMS1030Z	SIM-Sockel steh. 1R 30P 2,54Rm
SML1030Z	SIM-Sockel lieg. 1R 30P 2,54Rm
SMS2060Z	SIM-Sockel steh. 2R 60P 2,54Rm
SMS1072Z-254	SIM-Sockel steh. 1R 72P 2,54Rm
SMS1072Z	SIM-Sockel steh. 1R 72P 1,27Rm
SML1072Z	SIM-Sockel 72P 25°Winkel 1,27Rm
SMS2072Z	SIM-Sockel steh. 2R 36P 1,27Rm


SMS1030Z, SML1030Z

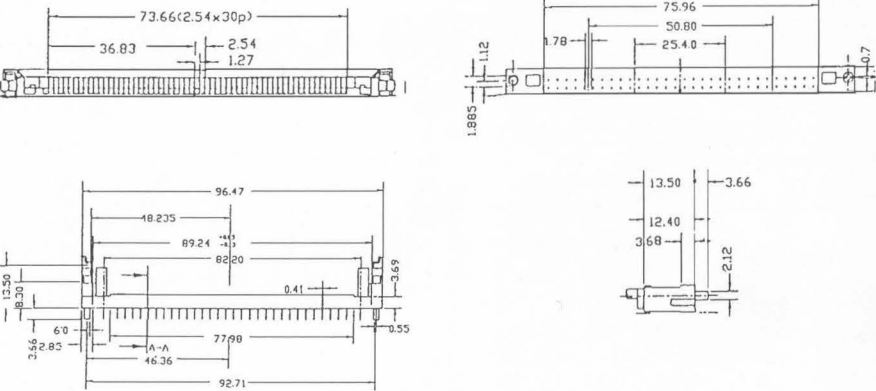

SMS2060Z

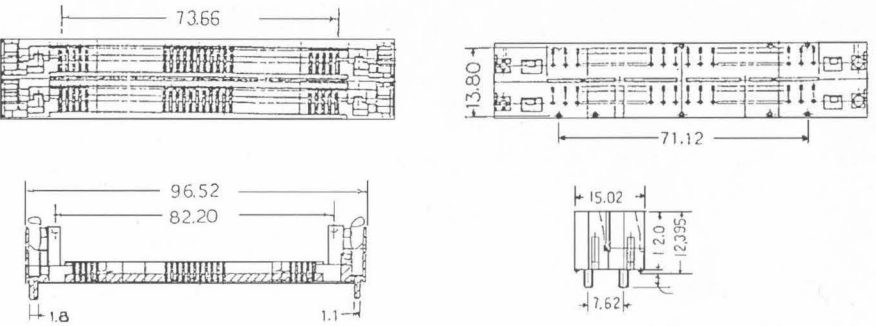

SMS1072Z, SML1072Z

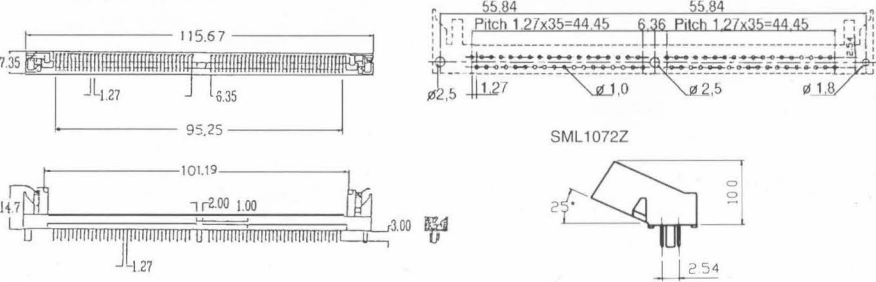

SMS2072Z, SML2072Z

