



DIDO ECH - rozvodné skříně v krytí IP65, 4, 8, 12, 24, 36 modulů

Použití:

- Venkovní rozvaděče v krytí IP 65 jsou určeny pro průmyslové i domovní použití, a to v aplikaci, kde je nutné ochránit elektrické přístroje před vodou, prachem a ostatními vlivy.

Materiál rozvodnic:

- Rozvodná skříň je vyrobena z vysoce tepelně odolného materiálu - ASA (Acrylonitrile-Acrylic-Styrene), plast s vynikajícími mechanickými a izolačními vlastnostmi, UV ochranou (barevná stálost)

Popis:

- Estetický a atraktivní vzhled, jednoduchá a praktická montáž
- Zadní část rozvaděče je osazena DIN lištou a N a PE svorkami, prolisy pro PG kabelové vývodky
- Příprava pro zaplombování
- Průhledná dvířka vyrobená z polykarbonátu s plastovým uzávěrem, nebo variantou uzamykatelného kovového zámku (včetně klíče)




Technická data:

Krytí	IP65 
Izolační třída	II
Nárazová odolnost	IK07
Jmenovité napětí	400V AC / 1000V DC (dle použitých přístrojů)
Teplotní rozsah	-25 °C do +60 °C
Barva	RAL 7035
IEC kompatibilita	60670-24


Typ	Kód	Popis	Počet svorek PE /N	ROZMĚRY [V x Š x H] (mm)	Váha (kg)	Balení (ks)
ECH-4G	001101060	Rozvodná skříň 4 mod, IP-65 průhledná dvířka	4/4	201x128x120	0,46	1/5
ECH-8G	001101061	Rozvodná skříň 8 mod, IP-65 průhledná dvířka	8/8	201x202x120	0,68	1/5
ECH-12PT	001101062	Rozvodná skříň 12 mod, IP-65 průhledná dvířka	10/10	256x319x144	1,24	1/5
ECH-24PT	001101063	Rozvodná skříň 24 mod, IP-65 průhledná dvířka	15/15	384x319x144	1,7	1/5
ECH-36PT	001101064	Rozvodná skříň 36 mod, IP-65 průhledná dvířka	15/15	535x319x144	2,31	1/5
Příslušenství						
ECH-Lk	001101065	Kovový zámek k ECH	-	-	0,017	1

Varianty provedení:

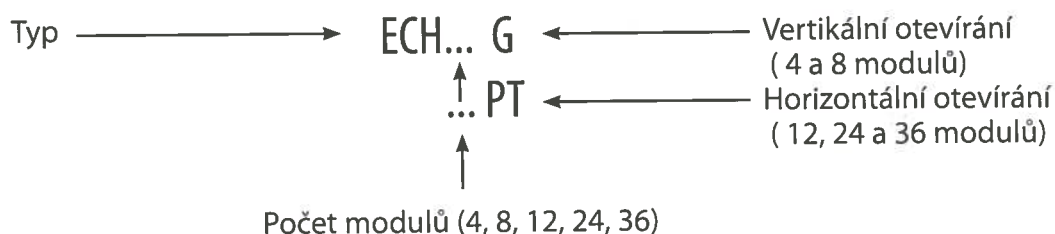

Flush mounted distribution board

type	dimensions				Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed P _{de}
	A	B	C	D	
ECM8PT/ECM8PO	232mm	211mm	70mm	-	14W
ECM12PT/ECM12PO	232mm	283mm	70mm	-	22W
ECM24PT/ECM24PO	357mm	283mm	70mm	125mm	24W
ECM36PT/ECM36PO	482mm	283mm	70mm	125mm	26W

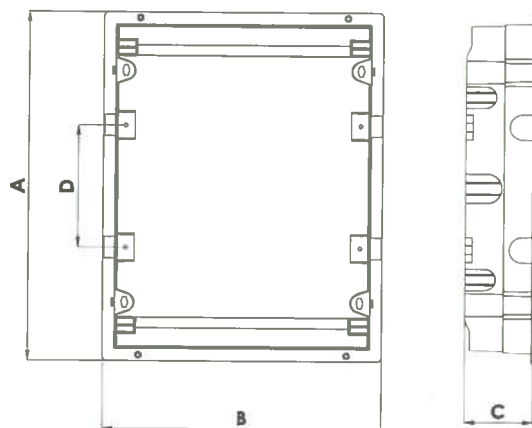

Home distribution boards DIDO-ECH

Technical data

Degree of protection	IP 65
Insulation class	II
Colour	RAL 7035
Double insulation	☐
Standard	IEC60670-24
Installation temperature	-20° / +60°C

Number of PE - N terminals:

4-G	2x4	4 PE / 4 N
8-G	2x8	8 PE / 10 N
12-PT	2x10	10 PE / 10 N
24-PT	2x15	15 PE / 15 N
36-PT	2x15	15 PE / 15 N

Dimensions

type	dimensions (mm)		
	H	W	D
ECH 4G	201	128	120
ECH 8G	201	202	120
ECH-12PT	256	319	144
ECH-24PT	384	319	144
ECH-36PT	535	319	144