


Crimp-Rast-Buchsenleisten 1-reihig 2-reihig RM 2,00mm

Crimp Housing - Pitch 2,00mm


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Messing, vergoldet
Contact Material	Gold plated brass
Aderquerschnitt	AWG 26 ... 30
Applicable wire Gauge	AWG 26 ... 30
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1GΩ
Insulation Resistance	> 1GΩ
Spannungsfestigkeit	1500V _{AC}
Test Voltage	1500V _{AC}
Nennspannung	150V _{AC/DC} max.
Voltage Rating	150V _{AC/DC} max.
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C

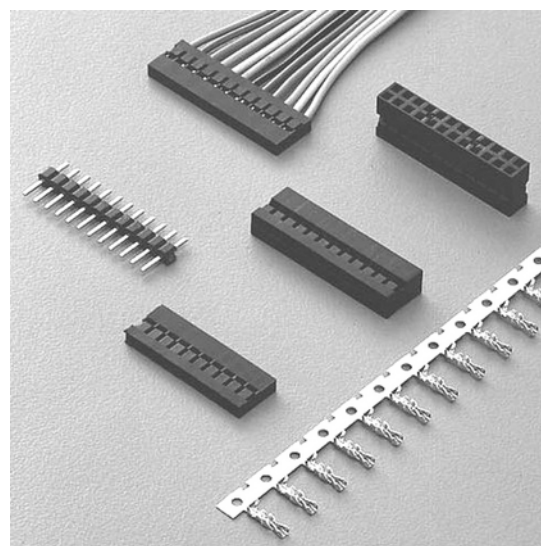

© W+P PRODUCTS

Passende Stiftheisen Serie: 314
Mates with pin header series: 314

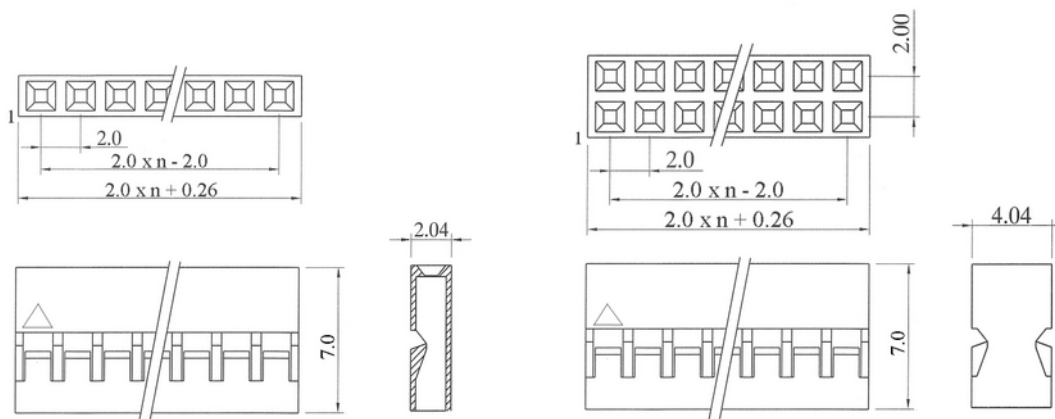

Series

518

Contacts*

40

02-40 Einreihig

Single row

04-80 Zweireihig

Double row

Type*

2


1 Buchsengehäuse einreihig

Housing single row

2 Buchsengehäuse zweireihig

Housing double row

Contact

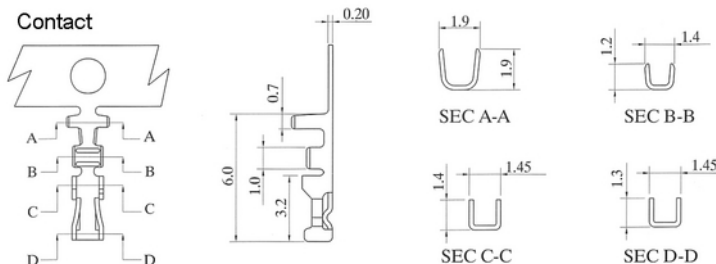

Series

518

Contacts

01

Type

3

3 Kontakte

Contacts

Plating

00

00 Vergoldet

Gold plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
WEBSITE www.wppro.com