

L3120

DC-Piezo-Summer
mit eingebauter elektronischer Treiberschaltung



Eigenschaften

- niedriger Stromverbrauch
- konstanter, sehr klarer und durchdringender Ton
- eingebaute elektronische Treiberschaltung
- weiter Betriebsspannungsbereich


Technische Daten

Betriebstemperatur:	- 20 ... + 60 °C
Lagertemperatur:	- 30 ... + 70 °C
Anschlüsse	PES_P: PC-Montage PES_W: bedrahtet


L 31 20 DC Piezo-Summer mit Treiberschaltung

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
PES12N40P	Piezo-Smr 14mm PC 4,1kHz 83dB	E
PES20N38P	Piezo-Smr 24mm PC 3,8kHz 85dB	E
PES21N30P	Piezo-Smr 24mm PC 3kHz 80dB	E
PES21N30W	Piezo-Smr 24mm Dr 3kHz 80dB	E
PES27N35P	Piezo-Smr 30mm PC 3,5kHz 90dB	E
PES35N29EP	Piezo-Smr 43mm PC 2,9kHz 90dB	E
PES35N29W	Piezo-Smr 42mm Dr 2,9kHz 90dB	E


Interne Schaltung




PES12N40P

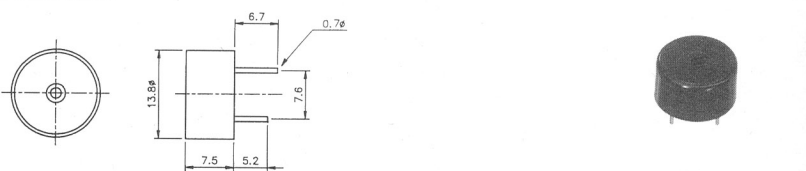


PES20N38P

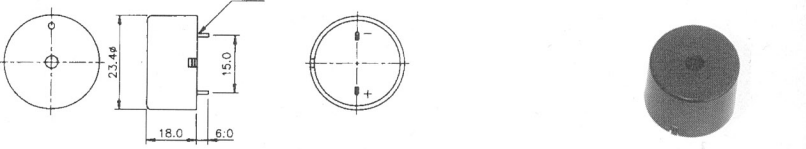


PES21N30P

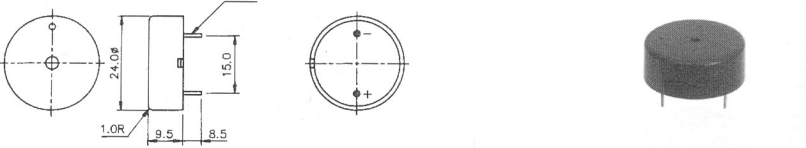


PES21N30W

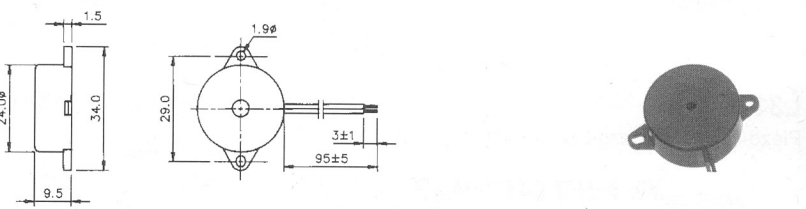

PES27N35P

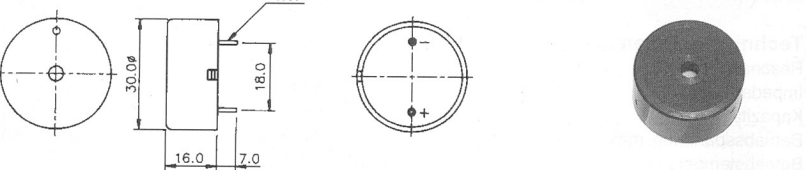

PES35N29EP

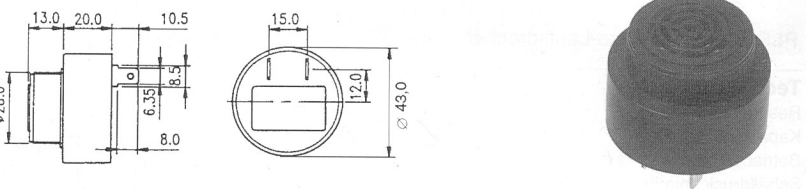

PES35N29W

