Relé H100

Technické údaje:

kontakt: ..... **1× přepínací**
materiál kontaktu: ..... **AgCdO**
přechodový odpor: ..... **50 mΩ**
max.spínaný proud: ..... **6 A**
max.spín. napětí: ..... **~250 V/ =125 V**
max.spín. výkon: ..... **720 VA**
doba přítahu: ..... **8 ms**
doba odpadu: ..... **6 ms**
teplotní rozsah: ..... **–30 až +70 °C**
životnost mechanická: ..... **2 × 10^7 cyklů**

Typ	Skl.č.	MC	Popis	$U_{cívky}$	$R_{cívky}$
RELEH100FD05	634-026	35,00	1× přepínací	5 V	89 Ω
RELEH100FD12	634-057	35,00	1× přepínací	12 V	320 Ω
RELEH100FD24	634-058	35,00	1× přepínací	24 V	1150 Ω

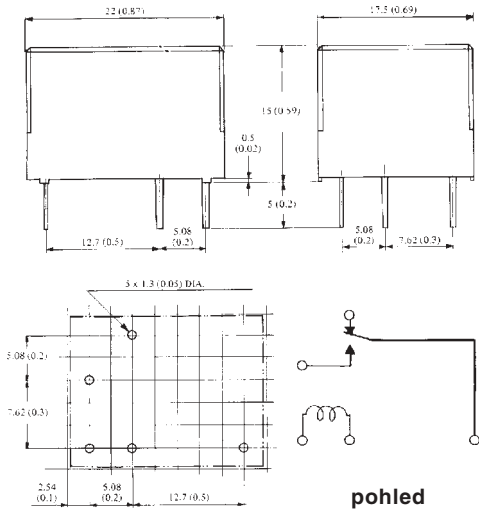

pohled zdola

Relé H200

Technické údaje:

kontakt: ..... **1× přepínací**
materiál kontaktu: ..... **AgCdO**
přechodový odpor: ..... **50 mΩ**
max.spínaný proud **H200**: ..... **6 A**
max.spínaný proud **H215**: ..... **15 A**
max.spín. napětí: ..... **~250 V/ =125 V**
max.spín. výkon: ..... **720 VA**
doba přítahu: ..... **12 ms**
doba odpadu: ..... **8 ms**
teplotní rozsah: ..... **–30... +70 °C**
životnost mechanická: ..... **10^7 cyklů**

Typ	Skl.č.	MC	Popis	$U_{cívky}$	$R_{cívky}$
RELEH200FD12	634-127	35,00	1× přepínací	12 V	320 Ω
RELEH200SD06	634-059	30,00	1× přepínací	6 V	100 Ω
RELEH200SD12	634-060	35,60	1× přepínací	12 V	400 Ω
RELEH200SD24	634-061	35,00	1× přepínací	24 V	1600 Ω
RELEH215F12C	634-220	40,00	1× přepínací	12 V	320 Ω

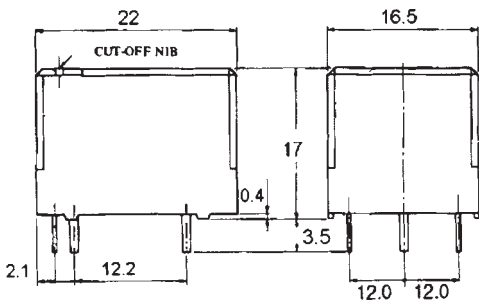

pohled zdola

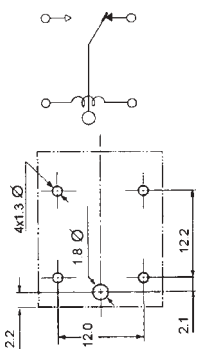

Relé H500

Technické údaje:

kontakt: ..... **1× přepínací**
materiál kontaktu: ..... **AgCdO**
přechodový odpor: ..... **50 mΩ**
max.spínaný proud: ..... **6 A**
max.spín. napětí: ..... **~250 V/ =125 V**
max.spín. výkon: ..... **720 VA**
doba přítahu: ..... **11 ms**
doba odpadu: ..... **13 ms**
teplotní rozsah: ..... **–30 až +70 °C**
životnost mechanická: ..... **10^7 cyklů**
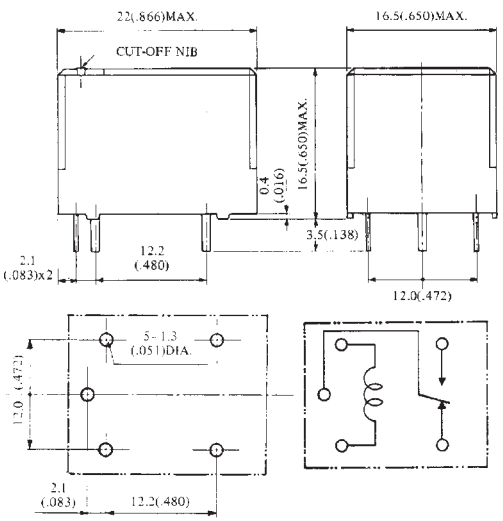
Typ	Skl.č.	MC	Popis	$U_{cívky}$	$R_{cívky}$
RELEH500SD06	634-062	35,00	1× přepínací	6 V	100 Ω
RELEH500SD12	634-063	35,00	1× přepínací	12 V	400 Ω
RELEH500SD24	634-064	35,00	1× přepínací	24 V	1600 Ω