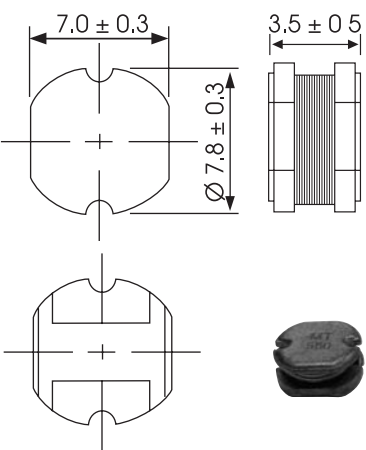
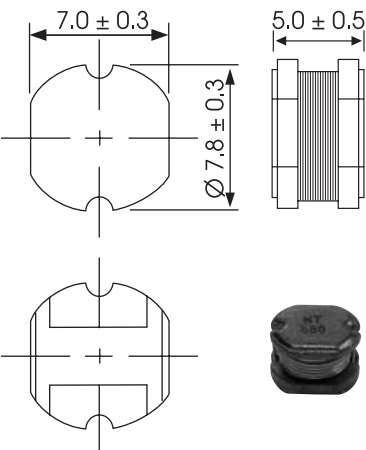


SPECIFIKACE:

	Značení dodavatele	Značení výrobce	Indukčnost [μH] ⁽¹⁾	Odpor vinutí [Ω] ⁽²⁾	Maximální povolený proud [A]	Balení [ks/cívka]
SMT73 	TL.SMT73 10μH	SMT73-100	10	0,080	2,10	700
	TL.SMT73 15μH	SMT73-150	15	0,095	1,70	
	TL.SMT73 22μH	SMT73-220	22	0,130	1,35	
	TL.SMT73 27μH	SMT73-270	27	0,145	1,25	
	TL.SMT73 33μH	SMT73-330	33	0,170	1,05	
	TL.SMT73 39μH	SMT73-390	39	0,215	0,95	
	TL.SMT73 47μH	SMT73-470	47	0,250	0,90	
	TL.SMT73 56μH	SMT73-560	56	0,280	0,80	
	TL.SMT73 68μH	SMT73-680	68	0,330	0,75	
	TL.SMT73 82μH	SMT73-820	82	0,405	0,70	
	TL.SMT73 100μH	SMT73-101	100	0,480	0,65	
	TL.SMT73 150μH	SMT73-151	150	0,750	0,55	
	TL.SMT73 220μH	SMT73-221	220	1,200	0,45	
	TL.SMT73 270μH	SMT73-271	270	1,305	0,37	
SMT75 	TL.SMT75 10μH	SMT75-100	10	0,070	2,55	700
	TL.SMT75 15μH	SMT75-150	15	0,090	2,00	
	TL.SMT75 22μH	SMT75-220	22	0,110	1,70	
	TL.SMT75 27μH	SMT75-270	27	0,120	1,55	
	TL.SMT75 33μH	SMT75-330	33	0,130	1,40	
	TL.SMT75 39μH	SMT75-390	39	0,150	1,33	
	TL.SMT75 47μH	SMT75-470	47	0,170	1,19	
	TL.SMT75 56μH	SMT75-560	56	0,230	1,10	
	TL.SMT75 68μH	SMT75-680	68	0,250	1,00	
	TL.SMT75 82μH	SMT75-820	82	0,350	0,91	
	TL.SMT75 100μH	SMT75-101	100	0,400	0,82	
	TL.SMT75 150μH	SMT75-151	150	0,600	0,67	
	TL.SMT75 220μH	SMT75-221	220	0,950	0,55	
	TL.SMT75 270μH	SMT75-271	270	1,100	0,50	
TL.SMT75 330μH	SMT75-331	330	1,250	0,45		
TL.SMT75 390μH	SMT75-391	390	1,750	0,40		
TL.SMT75 470μH	SMT75-471	470	1,950	0,35		
TL.SMT75 560μH	SMT75-561	560	2,200	0,30		
TL.SMT75 680μH	SMT75-681	680	2,500	0,25		
TL.SMT75 820μH	SMT75-821	820	3,000	0,20		

Poznámky:

- 1) Měřicí frekvence jsou následující:
 a) 1μH až 8,2μH - 7,96MHz
 b) 10μH až 82μH - 2,52MHz
 c) 100μH a více - 1kHz

- 2) Odpor vinutí je měřen stejnosměrně

- 3) Tolerance je značena sufixem:

K= ±10%
 L= ±15%
 M=±20%