

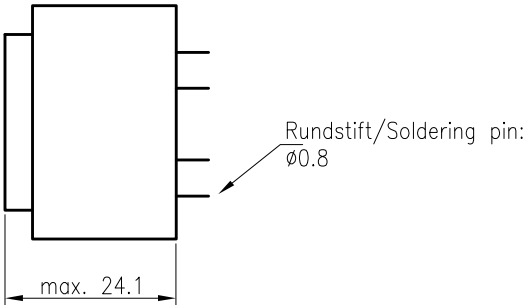


Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions

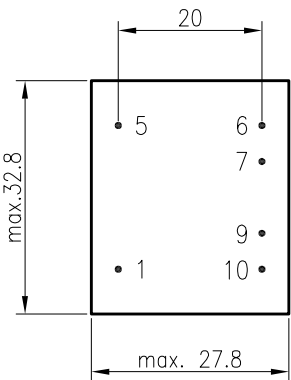

Anschlussschema/Scheme:

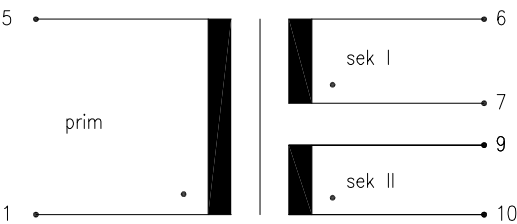


Elektrische Daten/Electrical Data:

prim: 230V 50-60Hz 1-5
sek I: 15V 0,95VA 6-7
sek II: 15V 0,95VA 9-10
Temp.-Klasse/class: ta 70°C/F
unbedingt kurzschlußfest/inherently short-circuit-proof

Raster/Grid:

Ansicht:Stiftseite/View:pin side



Kennzeichnung/Identification:

Tampondruck/Pad printing

prim 230V 50-60Hz 1-5
BV EI 303 2038
ta 70°C/F
HAHN C.F. US CE E10 5
sek I 15V 0,95VA 6-7
sek II 15V 0,95VA 9-10
① ⑤

Unsere Bauteile werden mit einem Date Code (KW: KW/JJ) versehen/Our components are provided with a Date Code (KW: cw/yy)

02	21.02.2013	geändert auf max. Maße	pbl
01	06.01.2009	Wickelsinn hinzu	pbl
 HAHN GmbH & Co. KG			
Transformator		BV EI 303 2038	
Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ /Dimensions without tolerances $\pm 0,3\text{mm}$ Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/Is not liable to the changing service			
Erstellt:	11.08.2008	Beuermann	Kunde
Geprüft:	11.08.2008	Mayer	Ort:
Maßstab:	1:1		Z.Nr.: 5139
Typ:	EI 30/12,5	—0—	Projekt/Art-Nr.:
CAD/Trafo-EI/verg/EI-30/303/BV-EI-303-2038-Serie			