



Type
165000

Type
165050



Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics

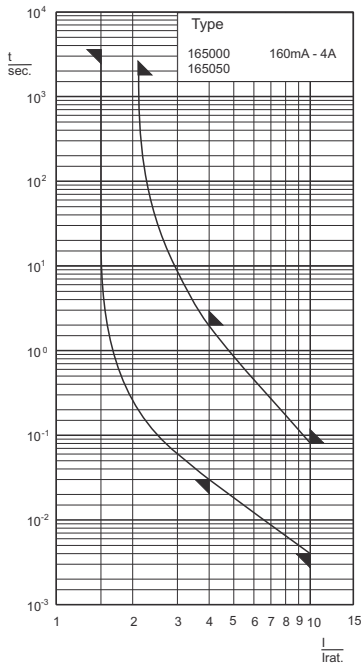

Aufbau / Construction

Gehäuse / body

Thermoplast, braun / thermoplastic, brown
temperaturbeständig / temperature resistant
selbstverlöschend / self-extinguishing

Anschlussstifte / terminations

0,6 mm Ø, verzinkt / tinned
löt- oder steckbar / solder or plug

Verpackung / Packing

100 Stück / pieces
1000 Stück gegurtet / pieces on tape (GT)

Zubehör / Related Products

Halter / holder 166602 siehe Seite / see page 68


Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I _n	2,1 I _n	2,75 I _n		4 I _n		10 I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
160 mA - 4 A	1 h	30 min	-	-	30 ms	2 s	4 ms	80 ms


(IEC 60127-3)	8,4 x 7,6 mm	250 V	M mittelträge medium time-lag
---------------	---------------------	-------	-------------------------------------

Abmessungen
Dimensions

165000

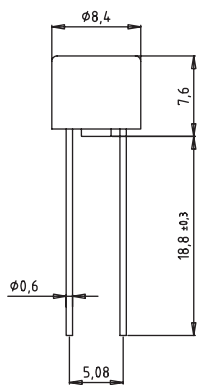

165050



Bemessungs- strom Rated Current	Bemessungs- Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipa- tion (@1,5 I _n)	Schmelzintegral I²t _s Value	Approbationen Approvals	
160 mA	35 A @ AC 250 V	325 mV	140 mW	0,075 A²s		
200 mA	35 A @ AC 250 V	120	80	0,02		
250 mA	35 A @ AC 250 V	120	90	0,036		
315 mA	35 A @ AC 250 V	120	120	0,055		
400 mA	35 A @ AC 250 V	110	140	0,11		
500 mA	35 A @ AC 250 V	100	160	0,2		
630 mA	35 A @ AC 250 V	90	180	0,33		
800 mA	35 A @ AC 250 V	80	140	0,58		
1 A	35 A @ AC 250 V	70	160	0,9		
1,25 A	35 A @ AC 250 V	65	190	1,4		
1,6 A	35 A @ AC 250 V	65	200	2,5		
2 A	35 A @ AC 250 V	60	350	3,1		
2,5 A	35 A @ AC 250 V	55	380	5,2		
3,15 A	35 A @ AC 250 V	55	510	9,9		
4 A	40 A @ AC 250 V	50	550	16		