


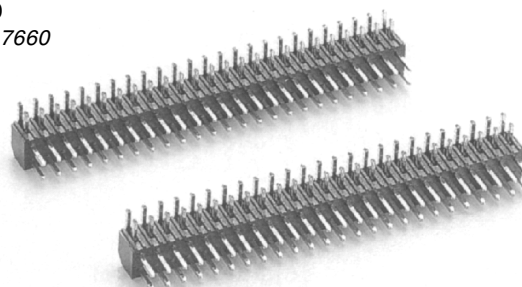




Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Glasfaserverstärktes Polyester, UL94V0
Insulator	Glas filled polyester rated UL94V0
Kontaktmaterial	Vierkantstift □ 0,5 mm, CuZn30 n. DIN 17660
Contact Material	Square Pin □ 0,5 mm, CuZn 30 acc. to DIN 17660
Kontaktoberfläche	lt. Oberflächenoptionen, über 2,5 µm Ni
Contact Surface	acc. to options (see below) over 2,5 µm Ni
Lötbarkeit	nach DIN 40046-IEC 68
Solderability	acc. to DIN 40046-IEC 68
Durchgangswiderstand	≤ 20 mOhm
Transition Resistance	
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ohm
Insulation Resistance	
Spannungsfestigkeit	500 V _{eff.}
Test voltage	
Nennspannung	250 V AC
Current Voltage	
Nennstrom	3 A
Current Rating	
Temperaturbereich	-60°C ... +125°C
Temperature Range	
Verarbeitungstemperatur	260°C für max. 5 s
Processing Temperature	260°C for max. 5 s

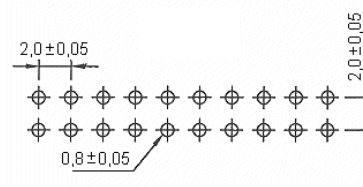

n = Anzahl Kontakte
n = No. of Contacts

**PCB-Layout**

Series	Contacts*	Type*	Plating*
317	40	21	60
	08-50-pol. zweireihig / double row	20 = gerade straight 21 = gewinkelt right angled	60 = sel. Au/Sn duplex plating

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* Order example - To be replaced by your specifications.)