



| Art.-<br>No. | Bemessungswerte/Ratings/Valeurs assignées |                                |                                                              | Spannungsfall<br>Voltage drop<br>Chute de tension<br>max [mV] | Schmelzintegral<br>Melting integral<br>Intégral de fusion<br>[A <sup>2</sup> s] |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              | Strom<br>Current<br>Courant               | Spannung<br>Voltage<br>Tension | Ausschaltvermögen<br>Breaking capacity<br>Pouvoir de coupure |                                                               |                                                                                 |
| 885.011      | 250 mA                                    | 250 V                          | 35 A                                                         | 440                                                           | auf Anfrage/<br>on request/<br>à demande                                        |
| 885.012      | 315 mA                                    |                                |                                                              | 400                                                           |                                                                                 |
| 885.013      | 400 mA                                    |                                |                                                              | 370                                                           |                                                                                 |
| 885.014      | 500 mA                                    |                                |                                                              | 350                                                           |                                                                                 |
| 885.015      | 630 mA                                    |                                |                                                              | 320                                                           |                                                                                 |
| 885.016      | 800 mA                                    |                                |                                                              | 300                                                           |                                                                                 |
| 885.017      | 1 A                                       |                                |                                                              | 280                                                           |                                                                                 |
| 885.018      | 1,25 A                                    |                                |                                                              | 280                                                           |                                                                                 |
| 885.019      | 1,6 A                                     |                                |                                                              | 250                                                           |                                                                                 |
| 885.020      | 2 A                                       |                                |                                                              | 240                                                           |                                                                                 |
| 885.021      | 2,5 A                                     |                                |                                                              | 200                                                           |                                                                                 |
| 885.022      | 3,15 A                                    |                                |                                                              | 180                                                           |                                                                                 |
| 885.023      | 4 A                                       |                                | 40 A                                                         | 160                                                           |                                                                                 |
| 885.024      | 5 A                                       |                                | 50 A                                                         | 150                                                           |                                                                                 |
| 885.025      | 6,3 A                                     |                                | 63 A                                                         | 100                                                           |                                                                                 |

Aufbau: temperaturbeständiges Thermoplast-Kunststoffgehäuse  
Anschlußstifte: Rundstifte, Abstand 5,08 mm  
Oberfläche verzinkt, steckbar und lötlbar  
Verpackung: gegurtet oder lose verpackt

Construction: Temperature resistant thermoplastic body  
Connection pins: round pins, distance 5,08 mm  
surface tin-plated, pluggable and solderable  
Packing: taped or bulk package

Construction: boîtier en matière thermoplastique  
Broches: broches rondes, entr'axe des picots: 5,08 mm  
surface étamée, enfichable et soudable  
Emballage: arrangées sur sangel resp. emballage en detail

Strom-Zeit-Kennlinien  
Current Time Characteristics  
Caractéristique courant/temps

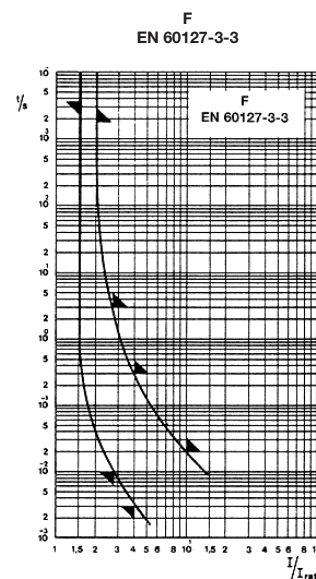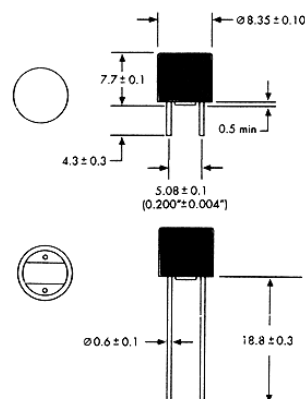

Schmelzzeit-Grenzwerte / Pre-arcing time limits / Temps de fusion limité

| Bemessungsstrom<br>Rated Current<br>Courant assigné | 1,5 I <sub>rat</sub> | 2,1 I <sub>rat</sub> | 2,75 I <sub>rat</sub> |      | 4 I <sub>rat</sub> |       | 10 I <sub>rat</sub> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------|--------------------|-------|---------------------|
|                                                     | min                  | max.                 | min.                  | max. | min.               | max.  | max.                |
| 250 mA – 6,3 A                                      | 1h                   | 30 min               | 10 ms                 | 3 s  | 3 ms               | 300 s | 20                  |

1) auf Anfrage / on request / à demande