
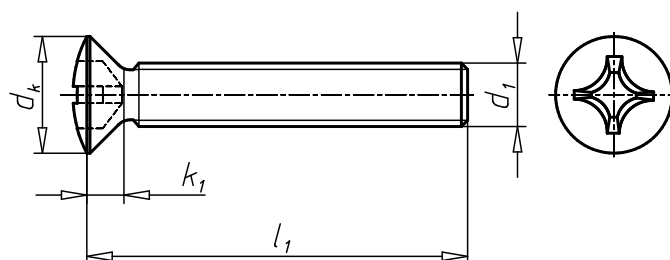


Šroub se zvýšenou zapuštěnou hlavou, zapuštěná hlava H DIN 966, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Materiál	Ocel
Pevnostní třída	4,8
Povrch	Pozinkovaný
Vyhovuje RoHS	Ano

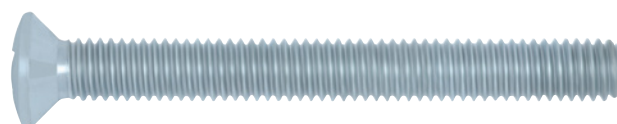

Druh závitu x jmenovitý průměr (d ₁)	Délka (l ₁)	Průměr hlavy (d _k)	Výška hlavy (k ₁)	Vnitřní pohon	Obj. č.	Bal.
M2,5	6 mm	4,7 mm	1,5 mm	H1	0049 25 6	2000
M2,5	8 mm	4,7 mm	1,5 mm	H1	0049 25 8	2000
M3	6 mm	5,6 mm	1,65 mm	H1	0049 3 6	500
M3	8 mm	5,6 mm	1,65 mm	H1	0049 3 8	500/2000
M3	10 mm	5,6 mm	1,65 mm	H1	0049 3 10	500
M3	12 mm	5,6 mm	1,65 mm	H1	0049 3 12	500/2000
M3	14 mm	5,6 mm	1,65 mm	H1	0049 3 14	2000
M3	16 mm	5,6 mm	1,65 mm	H1	0049 3 16	500
M3	20 mm	5,6 mm	1,65 mm	H1	0049 3 20	500
M3	25 mm	5,6 mm	1,65 mm	H1	0049 3 25	500/2000
M3	30 mm	5,6 mm	1,65 mm	H1	0049 3 30	100
M4	6 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 6	500
M4	8 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 8	500/2000
M4	10 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 10	100/1000 /2000
M4	12 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 12	100/1000 /2000
M4	16 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 16	100/1000 /2000
M4	20 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 20	100/1000 /2000
M4	25 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 25	100/1000
M4	28 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 28	2000
M4	30 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 30	1000
M4	35 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 35	250/1000
M4	40 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 40	250
M4	45 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 45	250
M4	50 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 50	250
M4	60 mm	7,5 mm	2,2 mm	H2	0049 4 60	100
M5	8 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 8	100
M5	10 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 10	1000

Druh závitu x jmenovitý průměr (d ₁)	Délka (l ₁)	Průměr hlavy (d _k)	Výška hlavy (k ₁)	Vnitřní pohon	Obj. č.	Bal.
M5	12 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 12	1000
M5	16 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 16	1000
M5	20 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 20	100/1000
M5	22 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 22	1000
M5	25 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 25	100
M5	30 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 30	100/500
M5	35 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 35	100/500
M5	40 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 40	100
M5	45 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 45	100
M5	50 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 50	100
M5	60 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 60	100
M5	70 mm	9,2 mm	2,5 mm	H2	0049 5 70	200
M6	8 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 8	2000
M6	10 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 10	250/1000
M6	12 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 12	250/1000
M6	16 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 16	250/1000
M6	20 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 20	300/1000
M6	25 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 25	300
M6	30 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 30	300
M6	35 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 35	100
M6	40 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 40	100
M6	45 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 45	100
M6	50 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 50	100
M6	60 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 60	100/200
M6	65 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 65	200
M6	70 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 70	100
M6	75 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 75	200
M6	80 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 80	100
M6	90 mm	11 mm	3 mm	H3	0049 6 90	100
M8	16 mm	14,5 mm	4 mm	H4	0049 8 16	100
M8	20 mm	14,5 mm	4 mm	H4	0049 8 20	100
M8	25 mm	14,5 mm	4 mm	H4	0049 8 25	100
M8	30 mm	14,5 mm	4 mm	H4	0049 8 30	100
M8	40 mm	14,5 mm	4 mm	H4	0049 8 40	100
M8	45 mm	14,5 mm	4 mm	H4	0049 8 45	200
M8	50 mm	14,5 mm	4 mm	H4	0049 8 50	200
M8	80 mm	14,5 mm	4 mm	H4	0049 8 80	100

Upozornění

Norma DIN 966 byla nahrazena normou ISO 7047. Existuje určitá omezená podobnost (některé výšky a průměry hlavy byly změněny | změněny délky závitu | třídy pevnosti 5.8 a 8.8 odstraněny | změněna hloubka průniku zapuštěné hlavy).