

Kpl AWG28 - 10 F RM1.27 /76

typ

počet pinů

rozteč

balení


barva
F-10barev
G-šedá

Plochý kabel vícežilový AWG28



jmenovité napětí: 300V
CSA standard: UL, C 22,2
dielektrická pevnost: 2kV po dobu dvou minut
odpor vodiče: 237Ω/km

izolační odpor: 1GΩ/m
kapacita vodiče: 40pF/m
indukčnost vodiče: 1.45μH/m
impedance: 100Ω
zpoždění: 4.2ns/m
pracovní teplota: -40 + 105°C šedý kabel
-20 + 105°C barevný kabel
počet žil: 10 ÷ 64
balení: 30.4m, 76.2m 152.4m

objednávací název	počet žil	délka [m]
■ Kpl AWG28-10G RM1.27	10	30.4
■ Kpl AWG28-14G RM1.27	14	30.4
■ Kpl AWG28-16G RM1.27	16	30.4
■ Kpl AWG28-20G RM1.27	20	30.4
■ Kpl AWG28-25G RM1.27	25	30.4
■ Kpl AWG28-26G RM1.27	26	30.4
■ Kpl AWG28-34G RM1.27	34	30.4
■ Kpl AWG28-40G RM1.27	40	30.4
■ Kpl AWG28-50G RM1.27	50	30.4
■ Kpl AWG28-10G RM1.27/76	10	76.2
■ Kpl AWG28-14G RM1.27/76	14	76.2
■ Kpl AWG28-16G RM1.27/76	16	76.2
■ Kpl AWG28-10G RM1.27/152	10	152.4
■ Kpl AWG28-14G RM1.27/152	14	152.4
■ Kpl AWG28-10G RM1.00	10	30.4
■ Kpl AWG28-14G RM1.00	14	30.4
■ Kpl AWG28-16G RM1.00	16	30.4
■ Kpl AWG28-20G RM1.00	20	30.4
■ Kpl AWG28-26G RM1.00	26	30.4
■ Kpl AWG28-50G RM1.00	50	30.4
■ Kpl AWG30-68G RM0.635/76	68	76.2

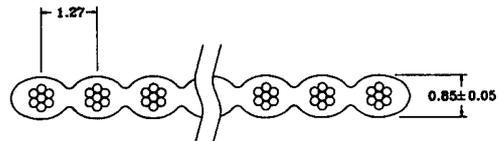

objednávací název	počet žil	délka [m]
■ Kpl AWG28-10F RM1.27	10	30.4
■ Kpl AWG28-14F RM1.27	14	30.4
■ Kpl AWG28-16F RM1.27	16	30.4
■ Kpl AWG28-20F RM1.27	20	30.4
■ Kpl AWG28-25F RM1.27	25	30.4
■ Kpl AWG28-26F RM1.27	26	30.4
■ Kpl AWG28-34F RM1.27	34	30.4
■ Kpl AWG28-40F RM1.27	40	30.4
■ Kpl AWG28-50F RM1.27	50	30.4

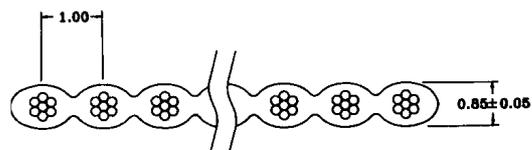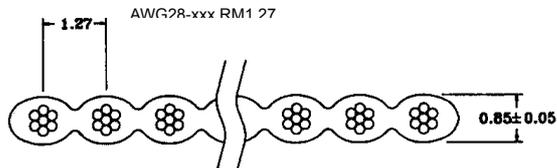

AWG28-xxx RM0.635

