


1371

SMT - Wannenstecker RM 2,54 mm

SMT Box Header - Pitch 2,54 mm




Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	PBT oder Nylon 6T, nach UL94V0
Insulator	PBT or Nylon6T, rated UL94V0
Kontakt	Vierkantstift □ 0,635 mm, Messing
Contact	Square Pin □ 0,635 mm, Brass
Kontaktoberfläche	lt. Oberflächenoptionen; über 2,5 µm Ni
Contact Surface	acc. to options (see below) over 2,5 µm Ni
Durchgangswiderstand	≤ 20 mOhm
Transition Resistance	
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ohm
Insulation Resistance	
Betriebsspannung	250 V _{AC}
Operating Voltage	
Spannungsfestigkeit	1000 V _{eff.}
Test Voltage	
Nennstrom	3 A
Current Rating	
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	
Verarbeitungstemperatur	230°C für 30-60 s, 260°C für max. 10 s
Processing Temperature	230°C for 30-60 s, 260°C for max. 10 s

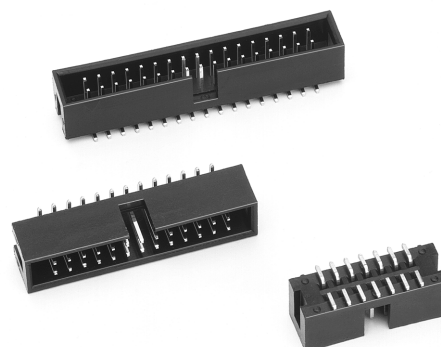


© W+P PRODUCTS

Passender Gegenstecker Serie:
Mates with Connector Series:
141

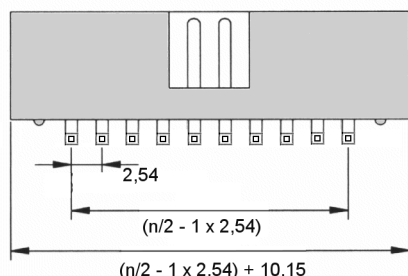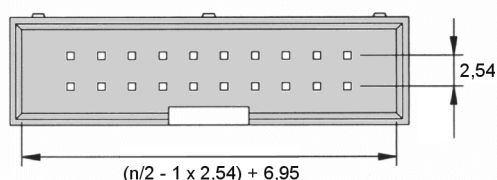

n = Anzahl der Kontakte
n = No. of Contacts

PCB-Layout



Series	Contacts*	Plating	Insulator*	Packing*
1371	14 10/14/16/20/24/26/30/ 34/40/44/50/60/64-pol.	00 00 = vergoldet gold plated	HT 00 = Standardisoliertkörper PBT Insulator PBT HT = High-Temp-Isoliertkörper Nylon 6T high temp. insulator Nylon 6T	00 TRAY PPTR

Weitere Stiftlängen und Oberflächenveredelungen auf Anfrage.
Other contact lengths and plating options upon request.

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* Order example - To be replaced by your specifications.)

Lieferformen / Packing Options:

00 = Schüttgut ohne PP-Pad / bulk good w/o PP-Pad
TRAY = auf Tray mit PP-Pad / on tray w/ PP-Pad - auf Anfrage / upon request
PPTR = mit PP-Pad, Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packing w/ PP-Pad
auf Anfrage / upon request

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX : +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wppro.com
INTERNET: www.wppro.com