


Relé MILLIONSPOT H100 GBA

Typ	Skl. č.	MC	Popis	Ucivky	Rcivky
RELEH100FD05	634-026	19,00	1× přepínací	5 V	59 R
RELEH100FD12	634-057	22,00	1× přepínací	12 V	320 R
RELEH100FD24	634-058	10,00	1× přepínací	24 V	1150 R

Technické údaje:

Kontakt: 1× přepínací
 Přechodový odpor: 50 mΩ
 Max. spínaný proud: 6 A
 Max. spínané napětí: ~250 V/125 V
 Max. spínaný výkon: 720 VA
 Doba přitahu: 8 ms
 Doba odpadu: 6 ms
 Teplotní rozsah: -30 až 70 °C
 Životnost mechanická: 2 × 10⁷ cyklů

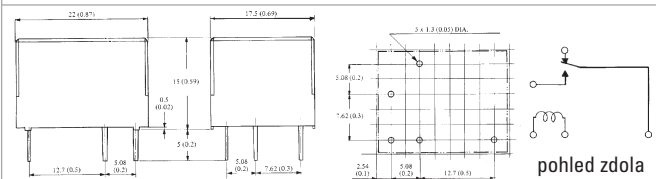


Relé MILLIONSPOT H200 GBB

Typ	Skl. č.	MC	Popis	Ucivky	Rcivky
RELEH200FD12	634-127	15,00	1× přepínací	12 V	320 R
RELEH200SD06	634-059	20,00	1× přepínací	6 V	100 R
RELEH200SD12	634-060	15,00	1× přepínací	12 V	400 R
RELEH200SD24	634-061	15,00	1× přepínací	24 V	1600 R

Technické údaje:

Kontakt: 1× přepínací
 Přechodový odpor: 50 mΩ
 Max. spínaný proud: 6 A
 Max. spínané napětí: ~250 V/125 V
 Max. spínaný výkon: 720 VA
 Doba přitahu: 12 ms
 Doba odpadu: 8 ms
 Teplotní rozsah: -30 až 70 °C
 Životnost mechanická: 10⁷ cyklů

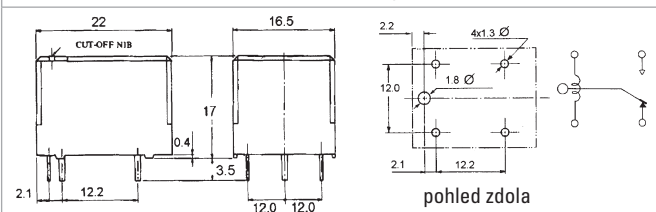


Relé MILLIONSPOT H500 GBC

Typ	Skl. č.	MC	Popis	Ucivky	Rcivky
RELEH500SD06	634-062	15,00	1× přepínací	6 V	100 R
RELEH500SD12	634-063	15,00	1× přepínací	12 V	400 R
RELEH500SD24	634-064	15,00	1× přepínací	24 V	1k6

Technické údaje:

Kontakt: 1× přepínací
 Přechodový odpor: 50 mΩ
 Max. spínaný proud: 6 A
 Max. spínané napětí: ~250 V/125 V
 Max. spínaný výkon: 720 VA
 Doba přitahu: 11 ms
 Doba odpadu: 13 ms
 Teplotní rozsah: -30 až 70 °C
 Životnost mechanická: 10⁷ cyklů

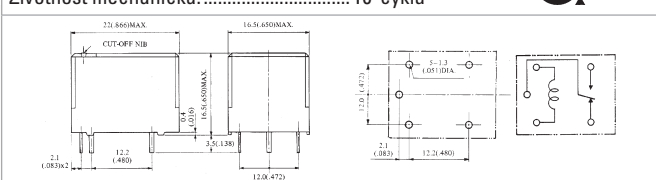


Relé MILLIONSPOT H700 GBD

Typ	Skl. č.	MC	Popis	Ucivky	Rcivky
RELEH700E06C	634-107	22,00	1× přepínací	6 V	20 R
RELEH700E12C	634-108	21,00	1× přepínací	12 V	85 R
RELEH700E24C	634-109	27,00	1× přepínací	24 V	360 R

Technické údaje:

Kontakt: 1× přepínací
 Max. spínaný proud: 30 A
 Zkušební napětí cívka – kontakt: 1,5 kV
 Zkušební napětí kontakt – kontakt: 750 V
 Doba přitahu: 10 ms
 Doba odpadu: 10 ms
 Teplotní rozsah: -30 až 80 °C
 Životnost mechanická: 10⁷ cyklů

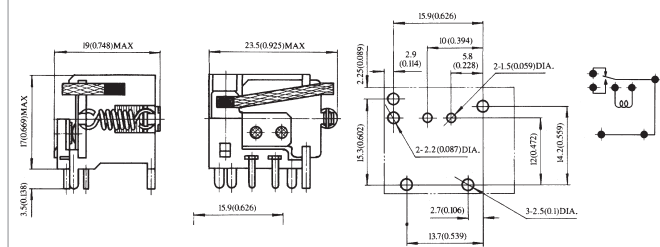

Relé MILLIONSPOT H800 GBE

Typ	Skl. č.	MC	Popis	Ucivky	Rcivky
RELEH810F05C	634-216	25,00	1× přepínací	5 V	47 R
RELEH810F12C	634-212	35,00	1× přepínací	10 V	270 R
RELEH820F05C	634-213	25,00	2× přepínací	5 V	47 R
RELEH820F12C	634-217	29,00	2× přepínací	12 V	270 R
RELEH820F24C	634-218	29,00	2× přepínací	24 V	1k1

Technické údaje:

810F05C, 810F12C

Kontakt: 1× přepínací
 Spínací napětí: 5 V/12 V
 Max. přechodový odpor: 100 mΩ
 Max. spínaný proud: 12 A
 Zkušební napětí cívka – kontakt: 5 kV
 Zkušební napětí kontakt – kontakt: 1 kV
 Izolační vzdálenosti: 8 mm
 Doba přitahu: 15 ms
 Doba odpadu: 8 ms
 Teplotní rozsah: -30 až 70 °C
 Životnost mechanická: 10 mil. cyklů



Technické údaje:

820F05C, 820F12C, 820F24C

Kontakt: 2× přepínací
 Spínací napětí: 5 V/12 V/24 V
 Max. přechodový odpor: 100 mΩ
 Max. spínaný proud: 5 A
 Zkušební napětí cívka – kontakt: 5 kV
 Zkušební napětí kontakt – kontakt: 1 kV
 Izolační vzdálenosti: 8 mm
 Doba přitahu: 15 ms
 Doba odpadu: 8 ms
 Teplotní rozsah: -30 až 70 °C
 Životnost mechanická: 10 mil. cyklů

