

Nepřímé konektory

Tab. 4. Rozmístění kontaktů v tělísku
Vzhledem k tomu, že rozmístění kontaktů v tělísku je provedením i označením shodné jako u konektorů dle licence FRB TX(TY) 511 až TX(TY) 522 (technická specifikace T 559), tuto tabulku neuvádíme

TX(TY) 538 . . 1 .
KONEKTORY PRO PLOŠNÉ SPOJE S PLOCHÝMI KONTAKTY (DIN 41 612 provedení C)


Tab. 1. Provedení vývodů

7. číslice typ označení	Popis vývodu	Obrázek	
		vidlice	zásuvka
1	Vývod je určen pro pájení do desek plošných spojů o jmenovité tl. 1,5 mm s umístěním desky rovnoběžné s osou kontaktů. Min. Ø otvorů v desce PS je 0,8 mm.		
2	Vývod určen pro pájení do desek plošných spojů o jmenovité tloušťce až 2,5 mm s umístěním desky kolmo k ose kontaktů.		
5	Vývod určený pro ovíjení maximálně 3 vodičů o Ø 0,25 mm až 0,3 mm.		

Otočné spínače a přepínače


Tab. 2. Počet kontaktů a jejich rozmístění v tělisku

Počet kontaktů	4. a 5. číslice typového označení	Osazení kontakty
96	96	všechny kontakty
64	95	všechny kontakty v řadách a + c
64	94	všechny kontakty v řadách a + b
32	93	všechny sudé kontakty v řadách a + c

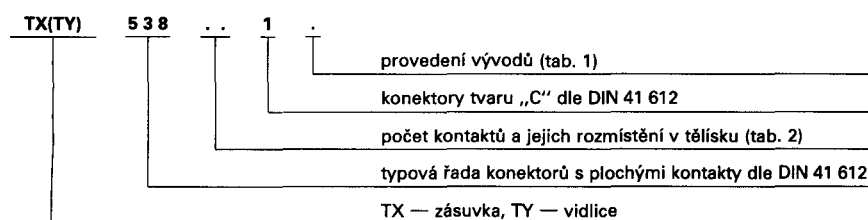

TX(TY) 538 . . 2 .

KONEKTORY PRO PLOŠNÉ SPOJE S PLOCHÝMI KONTAKTY (DIN 41 612 provedení F)

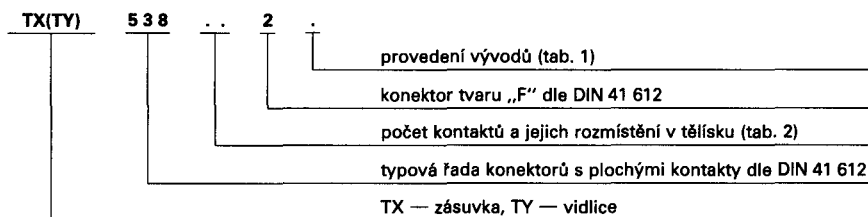

Tab. 1. Provedení vývodů

7. číslice typ. označení	Popis vývodu	Obrázek	
		vidlice	zásuvka
1	Vývod je určen pro pájení do desek plošných spojů o jmenovité tl. 1,5 mm s umístěním desky rovnoběžně s osou kontaktů. Min. Ø otvorů v desce PS je 0,9 mm.		

Nepřímé konektory

Pokračování tab. 1

7. číslice typ. označení	Popis vývodu	Obrázek	
		vidlice	zásuvka
2	Vývod určen pro pájení do desek plošných spojů o jmenovité tloušťce až 1,5 mm s umístěním desky kolmo k ose kontaktů.	-----	
5	Vývod určený pro ovíjení maximálně 3 vodičů o Ø 0,5 mm až 0,6 mm.	-----	

Tab. 2. Počet kontaktů a jejich rozmístění v tělisku

Počet kontaktů	4. a 5. číslice typového označení	Osazení kontakty
48	48	všechny kontakty
32	47	všechny kontakty v řadách b + z
32	46	všechny kontakty v řadách d + z
32	45	všechny kontakty v řadách b + z (platí jen pro vidlice) P o z n . : ohyb vývodů „b“ posunut na rozteč 5,08 mm

P o z n . : Řady „d, z“ jsou krajní, řada „b“ prostřední.
V případě, že má konektor jako kontakt č. 2 a 32 prodloužený kolík (zemní kontakt),
mění se 4. a 5. číslice v typovém znaku 48 na 38, 47 na 37, 46 na 36 a 45 na 35.