



Data sheet Product MK 222 SMD




Spojovací konektory desek tištěných spojů > Dutinkové lišty
pro □ 0,635 mm a Ø do 0,85 mm





Technická data

rastr	2,54 mm
počet pinů	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 / 28 / ... / 40
materiál kontaktů	CuZn-slitina
kontaktní dutinka	pocínovaná
povrch kontaktů / dutinka kontaktu	Ni+4...6μm Sn
kontaktní pera	pozlacená
materiál pružiny vnitřního kontaktu	CuBe-slitina
vnitřní pružinka povrch	Ni+0,75μm Au
typ vnitřní pružiny	6-prst
schopnost zasunutí přívodů	□ 0,55...0,65mm - Ø 0,65...0,85mm
hloubka zasunutí	2,5...3,6mm
síla nutná k zasunutí / vysunutí	1,3N/0,3N
odolnost proti otřesům	50 g
průchozí odpor	≤10 mΩ
max. odolnost proti vibracím	15 g
kapacita mezi dvěma sousedními kontakty	≤0,3 pF
jmenovitý proud	3 A
jmenovité napětí	150 V DC
zkušební napětí	1500 V
materiál izolačního tělesa	PA 4.6, GF
teplotní rozsah	-40°C... +163°C (260°C/10s)
třída hořlavosti	UL 94 V-0
provedení	dutinková lišta
specifický izolační odpor	>10.0 ^{7.0} Ω·m
typ přívodů	SMD
Reflow loetfaehig	ano
způsob balení	podpora osazování tyčový zásobník

Technický výkres

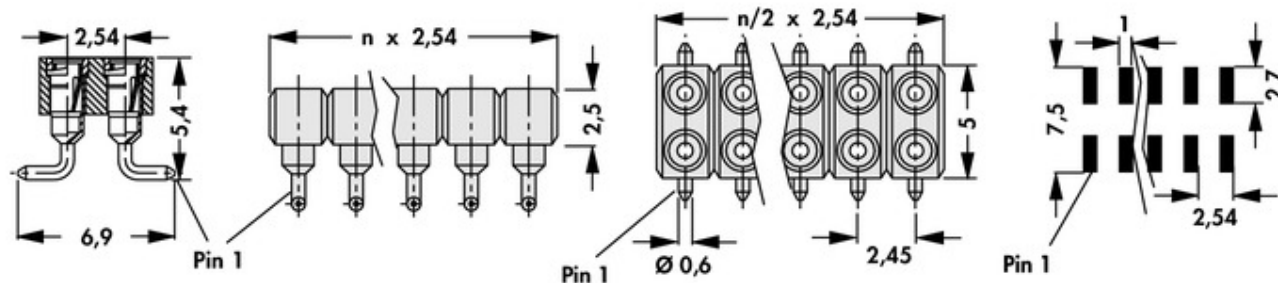

Equipping

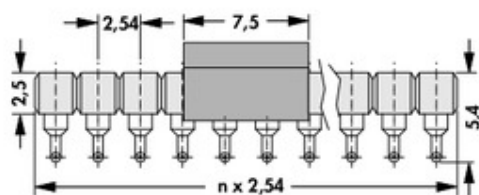

MK 222 SMD ... B SM

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
DEUTSCHLAND • GERMANY • ALLEMAGNE

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid

Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754

info@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de