

## Leuchtdiodenhalter für Leiterplattenmontage




## LED-Holders for PCB Assembly

## Support DEL pour montage sur platine

- Multifunktionaler LED-Halter

- multifunctional LED holder

- support DEL multifonctionnel

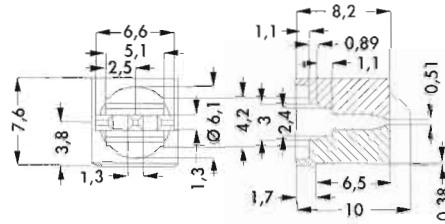



DHF 6

- Einzel-Halter zur 90° Montage von rechteckigen LED

- single rectangular LED Holders for 90° display mounting

- supports séparés pour montage à 90° de DEL rectangulaire

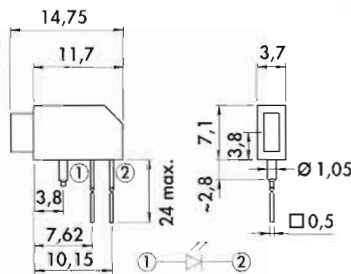


Art. Nr. ohne LED Art. No. without LED Art. n° sans DEL	LED DEL mm	Art.-Nr. mit LED Art. No. with LED Art. n° avec DEL	Emissionsfarbe Emmission colour Couleur d'émission
DH 904	2x4	DH 904 CSFH	rot/red/rouge
		DH 904 CYFH	gelb/yellow/jaune
		DH 904 CGFH	grün/green/vert
DH 905	2x5	DH 905 DSFH	rot/red/rouge
		DH 905 DYFH	gelb/yellow/jaune
		DH 905 DGFH	grün/green/vert

- Anreihbare Halter zur 90° Montage von rechteckigen LED

- multiple rectangular LED Holders for 90° display mounting

- supports encliquetables pour montage à 90° de DEL rectangulaire

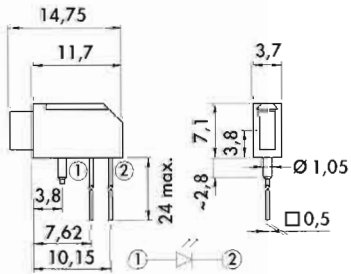


Art. Nr. ohne LED Art. No. without LED Art. n° sans DEL	LED DEL mm	Art.-Nr. mit LED Art. No. with LED Art. n° avec DEL	Emissionsfarbe Emmission colour Couleur d'émission
DHA 904	2x4	DHA 904 CSFH	rot/red/rouge
		DHA 904 CYFH	gelb/yellow/jaune
		DHA 904 CGFH	grün/green/vert
DHA 905	2x5	DHA 905 DSFH	rot/red/rouge
		DHA 905 DYFH	gelb/yellow/jaune
		DHA 905 DGFH	grün/green/vert

- Verbindungsplatte für DHA - max. bis 12 Positionen

- connecting plate for DHA - up to max. 12 stations

- plaque de connexion pour DHA - jusqu'à 12 postes max.

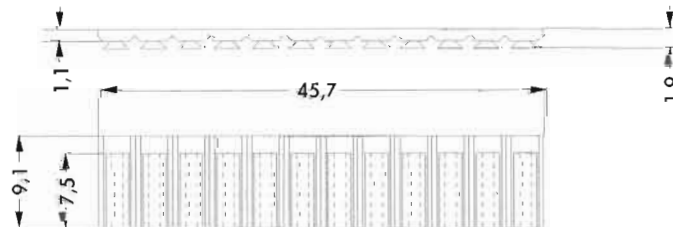

DHA D 12

### Technische Daten:

Material: Nylon, schwarz  
Temperaturbereich: -20°C...+85°C

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0

### Technical Data:

Material: Nylon, black  
Temperature range: -20°C...+85°C

Flammability: UL 94 V-0

### Caractéristiques techniques:

Matière: Nylon, noir  
Gamme de températures: -20°C...+85°C

Inflammabilité: UL 94 V-0