

U73. UNI Biegeschutz Dicht Pg-Kabelverschraubung

U73. UNI Dicht Bending Pg cable gland



**PVDF, Farbe: transparent, schwarz (RAL 9005)
Pg-Anschlussgewinde
Schutzart IP 68 bis 10 bar**

*PVDF, Colour: transparent, black (RAL 9005)
Pg connection thread
Type of protection IP 68 up to 10 bar*

Abb. 1
Fig. 1

Abb. 2
Fig. 2

Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body	Ausführung/Farbe Version/colour	Bestellschlüssel Art.-No. Supplement	Werkstoff Dichteinsatz Material sealing insert	Farbe Colour	Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max.
PVDF	transparent transparent		TPE-V	schwarz (sw) black	-40 °C / +135 °C
PVDF	schwarz black	n	TPE-V	schwarz (sw) black	-40 °C / +135 °C

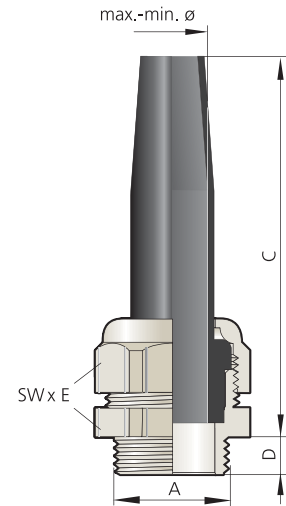


Abb. 3
Fig. 3

Anschlussgewinde/-länge Connection thread/length		Art.-Nr. Art.-No.	Dichtbereich Sealing range		Schlüsselweite Spanner width		
A	D mm	Ausführung bitte ergänzen Please supplement execution	max./min. ø mm	C mm	SW x E mm		
Pg 7	8,0	transparent/transparent = schwarz/black = n 14950y	Lp 6,5 *	6,5 – 4,0	55,0	19x21,2	50
Pg 9	8,0	150y	Lp 6,5	6,5 – 4,0	55,0	19x21,2	50
		150y	Lp 7,5	7,5 – 5,0	55,0	19x21,2	50
		15051y	Lp 9 *	9,0 – 7,0	64,0	22x24,5	50
Pg 11	8,0	151y	Lp 6,5	6,5 – 4,0	64,0	22x24,4	50
		151y	Lp 8,5	8,5 – 5,0	64,0	22x24,4	50
		151y	Lp 9,5	9,5 – 7,0	64,0	22x24,4	50
		15152y	Lp10,5 *	10,5 – 6,0	72,0	24x26,5	50
Pg 13,5	9,0	152y	Lp 8,5	8,5 – 5,0	72,0	24x26,5	50
		152y	Lp10,5	10,5 – 7,0	72,0	24x26,5	50
Pg 13,5	8,5	15253y	Lp13 *	13,0 – 10,0	76,0	27x29,5	50
Pg 13,5	9,0	15254y	Lp15,5 *	15,5 – 12,0	76,0	33x36,5	10
Pg 16	9,0	153y	Lp 9,5	9,5 – 7,5	76,0	27x29,5	25
		153y	Lp10,5	10,5 – 8,0	76,0	27x29,5	25
		153y	Lp13	13,0 – 10,0	76,0	27x29,5	25
		15354y	Lp15,5 *	15,5 – 12,0	80,0	33x36,5	25
		15354y	Lp17,5 *	17,5 – 14,0	80,0	33x36,5	25
Pg 21	11,0	154y	Lp12	12,0 – 8,0	80,0	33x36,5	10
		154y	Lp15,5	15,5 – 12,0	80,0	33x36,5	10
		154y	Lp17,5	17,5 – 14,0	80,0	33x36,5	10
		15455y	Lp20,5 *	20,5 – 16,0	104,0	43x46,5	10
		15455y	Lp24 *	24,0 – 20,0	104,0	43x46,5	10
Pg 29	10,5	155y	Lp20,5	20,5 – 16,0	108,0	43x46,5	10
		155y	Lp24	24,0 – 20,0	108,0	43x46,5	10
Pg 29	11,0	15556y	Lp28 *	27,5 – 24,0	110,0	53x57	5
Pg 36	13,0	156y	Lp28	27,5 – 24,0	110,0	53x57	5
		156y	Lp32	32,0 – 28,0	110,0	53x57	5

* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr. Ek...
* Sealing insert short = Art.-No. Ek...

14900 | TT00710