




Technische Daten / Technical Data:

Isolierkörper	Nylon, selbstverlöschend nach UL94V0
Insulator	Nylon, self extinguishing rated UL94V0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kabeldurchmesser	AWG 22-28
Applicable Wire	
Nennstrom	1 A
Current Rating	
Nennspannung	100 V _{AC} max.
Voltage Rating	
Durchgangswiderstand	max. 20 mOhm
Contact Resistance	
Isolationswiderstand	1000 MOhm min.
Insulation Resistance	
Spannungsfestigkeit	800 V _{AC} , 1 Minute
Withstanding Voltage	
Temperaturbereich	-25°C ... +90°C
Temperature Range	

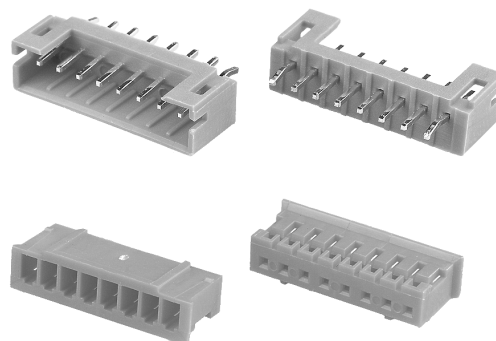


© W+P PRODUCTS




Housing

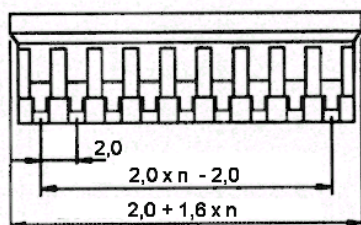

Contact



Header

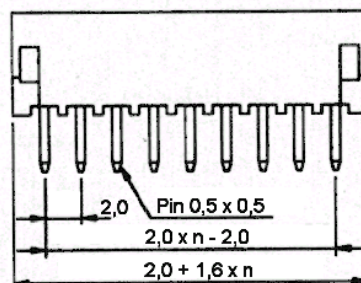

n = Anzahl der Kontakte
n = No. of Contacts

Series

520

Contacts*

10

02-20-pol.

Type*

3

1 = Buchsengehäuse
Housing
2 = Buchsenkontakte
Crimp-Contacts
3 = Stiftleiste gerade
Header Straight
4 = Stiftleiste gewinkelt
Header Right Angled

Plating*

50

50 = verzinkt (Standard)
tin plated (Standard)
00 = vergoldet (auf Anfrage)
Gold plated (upon Request)

keine Angabe bei Gehäusen
Not Necessary for Housings

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.)

* Order example - To be replaced by your specifications.)