

## Stiftleisten

### G5322

Stiftleisten, gerade, einreihig, abbrechbar  
Rastermaß: 2,54 mm

#### Eigenschaften

in verzinnter Ausführung, beliebig abbrechbar

#### Technische Daten

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Isolierkörper:                       | Polyamid (UL 94 V-0) |
| Kontaktmaterial:                     | Messing              |
| Kontaktauflage:                      | Zinn                 |
| Nennstrom:                           | 1 A                  |
| Betriebstemperaturbereich:           | - 55 ... + 105 °C    |
| Durchschlagfestigkeit (für 1 min.):  | 1000 V AC            |
| Isolationswiderstand (bei 500 V DC): | 1000 MΩ              |

#### Abmessungen

A: 2,54 mm x Anzahl der Kontaktstifte  
B: 2,54 mm x (Anzahl der Kontaktstifte - 1)  
Stiftquerschnitt, max.: 0,64 x 0,64 mm

#### Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

### G5325

SMD-Stiftleisten, gerade, einreihig, abbrechbar  
Rastermaß: 2,54 mm

#### Eigenschaften

- für SMD-Montage geeignet
- hauchvergoldete Ausführung
- beliebig abbrechbar

#### Technische Daten

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Isolierkörper:                       | Polyamid (UL 94 V-0)       |
| Kontaktmaterial:                     | Messing                    |
| Kontaktauflage:                      | hauchvergoldet über Nickel |
| Nennstrom:                           | 1 A                        |
| Betriebstemperaturbereich:           | - 55 ... + 105 °C          |
| Durchschlagfestigkeit (für 1 min.):  | 1000 V AC                  |
| Isolationswiderstand (bei 500 V DC): | 1000 MΩ                    |

#### Abmessungen

A: 2,54 mm x Anzahl der Kontaktstifte  
B: 2,54 mm x (Anzahl der Kontaktstifte - 1)  
Stiftquerschnitt, max.: 0,64 x 0,64 mm

#### Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

### G5326

Stiftleisten, abgewinkelt, einreihig, abbrechbar  
Rastermaß: 2,54 mm

#### Eigenschaften

- in verzinnter Ausführung
- beliebig abbrechbar

#### Technische Daten

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Isolierkörper:                       | Polyamid (UL 94 V-0) |
| Kontaktmaterial:                     | Messing              |
| Kontaktauflage:                      | Zinn                 |
| Nennstrom:                           | 1 A                  |
| Betriebstemperaturbereich:           | - 55 ... + 105 °C    |
| Durchschlagfestigkeit (für 1 min.):  | 1000 V AC            |
| Isolationswiderstand (bei 500 V DC): | 1000 MΩ              |

#### Abmessungen

A: 2,54 mm x Anzahl der Kontaktstifte  
B: 2,54 mm x (Anzahl der Kontaktstifte - 1)  
Stiftquerschnitt, max.: 0,64 x 0,64 mm

#### Lieferangaben


Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

### G5322

### Stiftleisten gerade 1-reihig RM2,54

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Artikel | Artikelbezeichnung           |
| WSL036Z | Stiftl. 36pol gerade 1R Zinn |
| WSL040Z | Stiftl. 40pol gerade 1R Zinn |

#### WSL\_Z

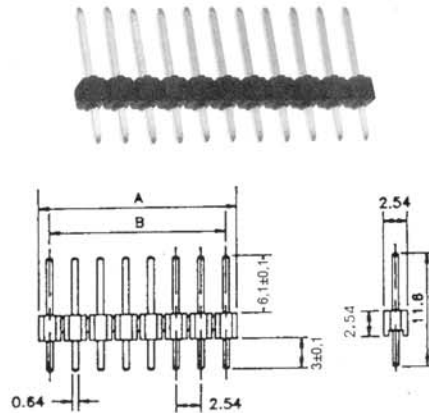


### G5325

### Stiftleisten gerade 1-reihig RM2,54 SMD

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Artikel    | Artikelbezeichnung               |
| WSL40G-SMD | Stiftl. 40pol gerade 1R Gold SMD |

#### WSL40G-SMD

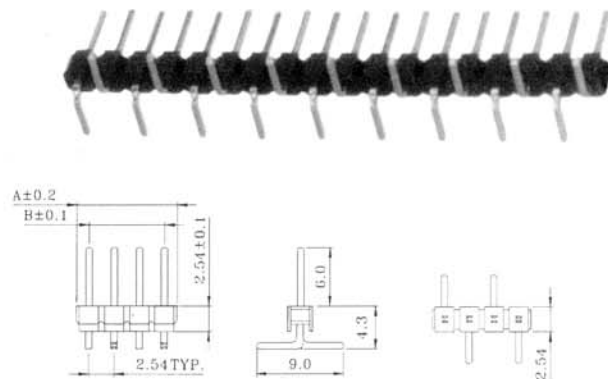

### G5326

### Stiftleisten abgewinkelt 1-reihig RM2,54

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Artikel  | Artikelbezeichnung           |
| WSL036ZW | Stiftl. 36pol Winkel 1R Zinn |
| WSL040ZW | Stiftl. 40pol Winkel 1R Zinn |

#### WSL\_ZW

