


USB, für Leiterplattenmontage, A + B Ausführung

USB, for PCB mounting, A + B version

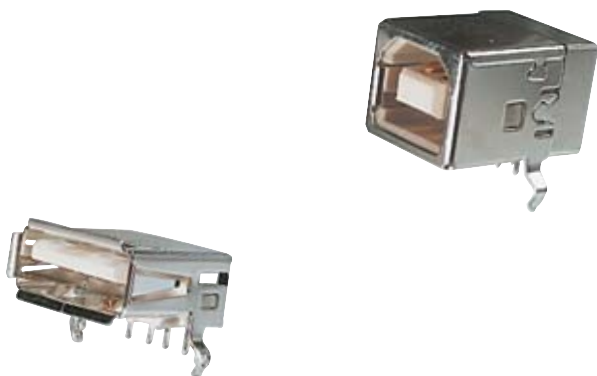

Isolierkörper

PBT, UL94V-0

Kontakte

Kupferlegierung

Strombelastbarkeit

1A

Durchschlagspannung

1000V AC (1min)

Isolationswiderstand

>1000MΩ min.

Kontaktwiderstand

< 15mΩ max

Betriebstemperatur

-55°C bis +105°C

Insulator

PBT, UL94V-0

Contacts

Copper alloy

Current rating

1A

Withstanding voltage

1000V AC (1min)

Insulation resistance

>1000MΩ min.




Contact resistance

< 15mΩ max




Operating temperature

-55°C to +105°C

A-Type



B-Type

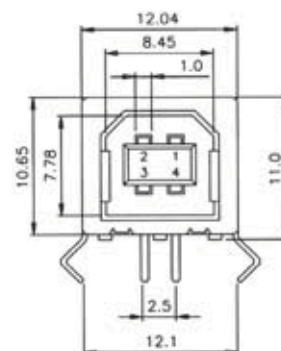

Bestellcode : **A** - **USBS** - **x**
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Optionen ersetzen
Please replace „x“ with appropriate options listed below

1.

1.

Ausführung

A -Bauform A
B -Bauform B

Version

A -Type A
B -Type B