


734

Stiftleisten Sandwich-Type - RM 2,00 mm - 1-/2-reihig


Pin Header Strips Dual Body Type - Pitch 2,00 mm - Single and Double Row

Technische Daten / Technical Data


Isolierkörper <i>Insulator</i>	Glasfaserverstärktes Polyester, n. UL94V0 <i>Glas filled polyester, rated UL94V0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift □ 0,5 mm, CuZn30 n. DIN 17660 <i>Square Pin □ 0,5 mm, CuZn30 acc. to DIN 17660</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	lt. Oberflächenoptionen, über 2,5 µm Ni <i>acc. to options (see below) over 2,5 µm Ni</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	nach DIN 40046-IEC 68 <i>acc. to DIN 40046-IEC 68</i>
Durchgangswiderstand <i>Transition Resistance</i>	≤ 20 mOhm
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 5000 MOhm
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V _{AC}
Betriebsspannung <i>Current Voltage</i>	150 V _{AC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C
Verarbeitungstemperatur <i>Processing Temperature</i>	260°C für max. 5 s <i>260°C for max. 5 s</i>

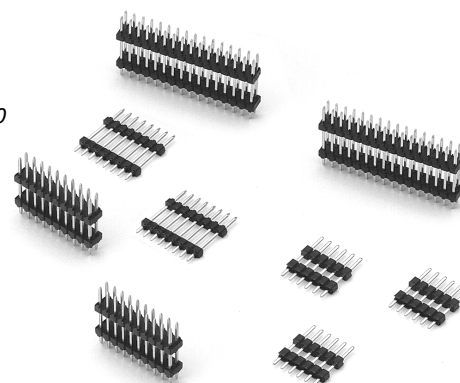


© W+P PRODUCTS

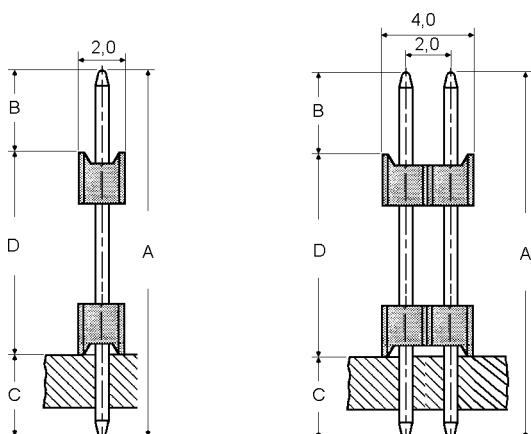

n = Anzahl der Kontakte
n = No. of Contacts

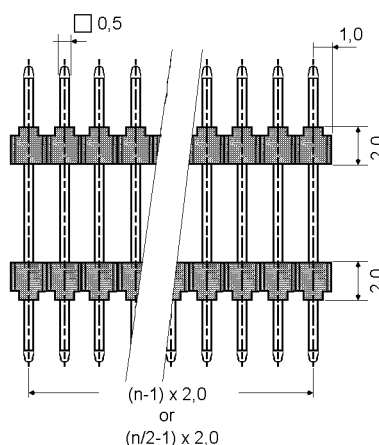

PCB-Layout



Series	Dimensions*	Contacts*	Type*	Plating*
734	14,3	036	20	60
	14,3 = A/B/C/D : 14,3 / 4,0 / 2,8 / 7,5 16,5 = A/B/C/D : 16,5 / 4,0 / 2,8 / 9,7 18,6 = A/B/C/D : 18,6 / 4,0 / 2,8 / 11,8	001-040-pol. einreihig <i>single row</i> 004-080-pol. zweireihig <i>double row</i>	10 = einreihig, gerade <i>single row, straight</i> 20 = zweireihig, gerade <i>double row, straight</i>	00 = vergoldet <i>gold plated</i> 50 = verzinnt <i>tin plated</i> 60 = sel. Au / Sn <i>duplex plating</i>

Weitere Stiftlängen auf Anfrage.
Other pin lengths on request.

Auf Wunsch werden die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl gefertigt.
Raster 4,0 / 6,0 ... oder Sonderraster auf Anfrage.
Any number of contacts can be produced.
Pitch 4,0 / 6,0 ... or other pitch on request.

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX : +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wppro.com
INTERNET: www.wppro.com