


Steckverbinder / Mini - DIN - Diodenstecker

G 42 30 Steckkarten-Verbinder, 2 reihig, RM=2,54mm

Artikel	Artikelbezeichnung
# C26TG	Steckkartenverbinder 26Pol
# C34TG	Steckkartenverbinder 34Pol
# C40TG	Steckkartenverbinder 40Pol
# C50TG	Steckkartenverbinder 50Pol

C_TG

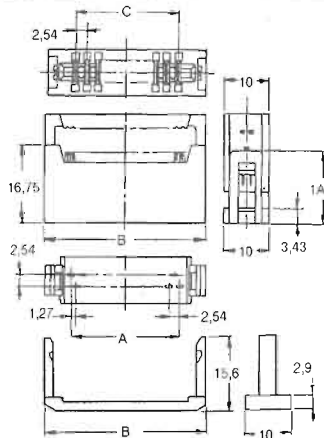

G4230

Steckkartenverbinder mit Flachbandkabelanschluß
in Schneidklemmtechnik, Rastermaß: 2,54 mm

Technische Daten

Isoliationskörper:	PBT + 30 % Glasfiber, UL94V-0
Kontakte:	Phosphorbronze oder Messing
Kontaktauflage:	selektiv vergoldet über Nickel oder Zinn
Strombelastbarkeit:	1A
Isolationswiderstand bei 500 V DC, min:	1000 MΩ

Abmessungen

Type	Polzahl	A $\pm 0,3$	B $\pm 0,3$	C $\pm 0,3$
	[mm]	[mm]	[mm]	
C26TG	26	31,75	42,5	30,48
C34TG	34	41,91	52,7	40,64
C40TG	40	49,53	60,2	48,26
C50TG	50	62,63	73,0	60,96

Hinweis

Geeignetes Flachbandkabel siehe Warengruppen G1210 und G1215
in diesem Katalog. Geeignetes Parallelwerkzeug zum Pressen
siehe Katalog "Komponenten und Geräte", Warengruppe T4350.

Lieferangaben

Mindestabnahme:

1 VPE = 10 Stück