


7450

SMT-Buchsenleisten RM 2,00 mm - 2-reihig - durchsteckbar

SMT-Female Header Strips - Pitch 2,00 mm - Double Row - Dual Entry

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Nylon 6T, nach UL94V0
Insulator	NY-6T, rated UL94V0
Kontakt	Phosphorbronze
Contact	Phosphor Bronze
Kontaktoberfläche	lt. Oberflächenoptionen, über 2,5 µm Ni
Contact Surface	acc. to options (see below) over 2,5 µm Ni
Durchgangswiderstand	≤ 20 mOhm
Transition Resistance	
Isolationswiderstand	> 5000 MOhm
Insulation Resistance	
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test voltage	
Nennstrom	1 A
Current Rating	
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	
Verarbeitungstemperatur	230°C für 30-60 s, 260°C für max. 10 s
Processing Temperature	230°C for 30-60 s, 260°C for max. 10 s


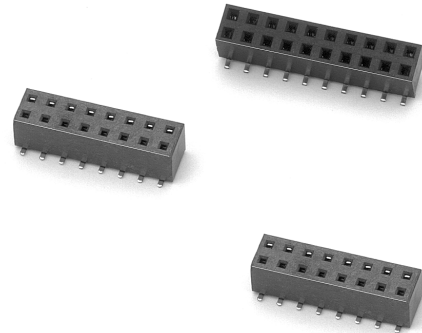


© W+P PRODUCTS


Passende Stiftleisten Serie:
Mates with Pin Headers Series:
7351 / 7352 / 7353

Height over board: 2,8 mm

Height over board: 4,3 mm

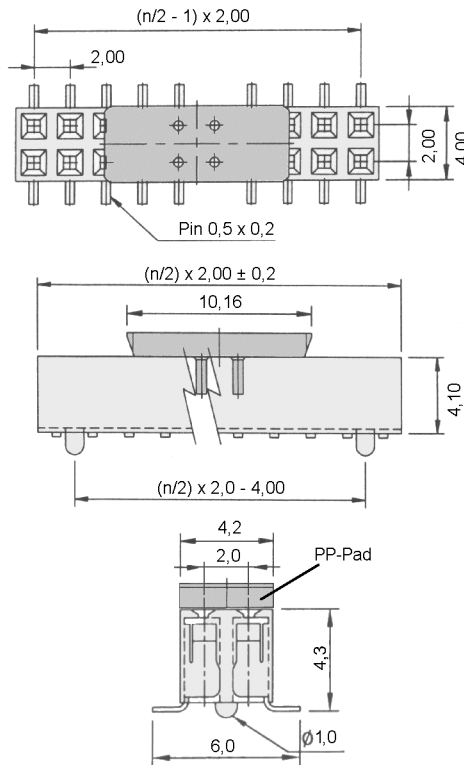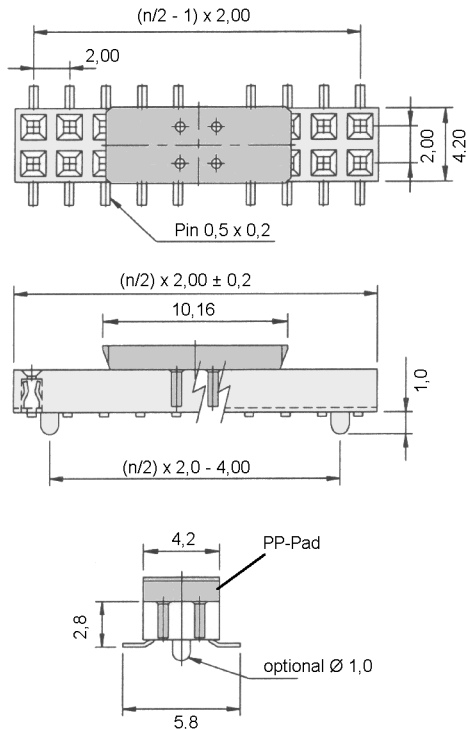

PCB-Layout



n = Anzahl Kontakte
n = No. of Contacts

Series	Contacts*	Height*	Plating*	Locating Peg*	Packing*
7450	20	1	00	00	ST
	06-50-pol. für BH 2,8 mm for height 2,8 mm 06-60-pol. für BH 4,3 mm for height 4,3 mm	1 = Bauhöhe 2,8 mm height over board 2,8 mm 2 = Bauhöhe 4,3 mm height over board 4,3 mm	00 = vergoldet gold plated 50 = verzinnt tin plated	00 = ohne Pos.hilfe w/o loc. Peg 10 = mit Pos.hilfe with loc. Peg	00 ST PPST PPTR

Lieferformen / Packing Options:

00 = Schüttgut ohne PP-Pad / bulk good w/o PP-Pad

ST = verpackt in Stangen / packed in tubes

PPST = in Stangen mit PP-Pad / in tubes w/ PP-Pad

PPTR = mit PP-Pad, Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packing w/ PP-Pad

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.)

* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX : +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wppro.com
INTERNET: www.wppro.com