


Kurzschlussbrücken RM 2,00mm, für 0,50mm Vierkantstifte

Mini Jumpers, 2.00mm Pitch, for 0.50mm Square Pins


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0 (m. Lasche: UL94 V-2)
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0 (w/ latch: UL94 V-2)
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper Alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV AC
Test Voltage	1 kV AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C

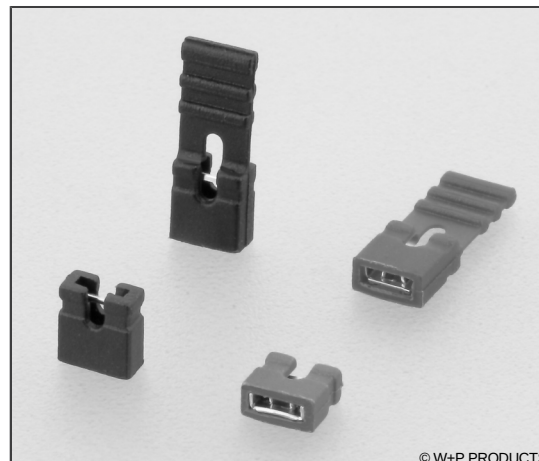

© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Vierkantstifte 0,5mm.
Accept rectangular pins 0.5mm.

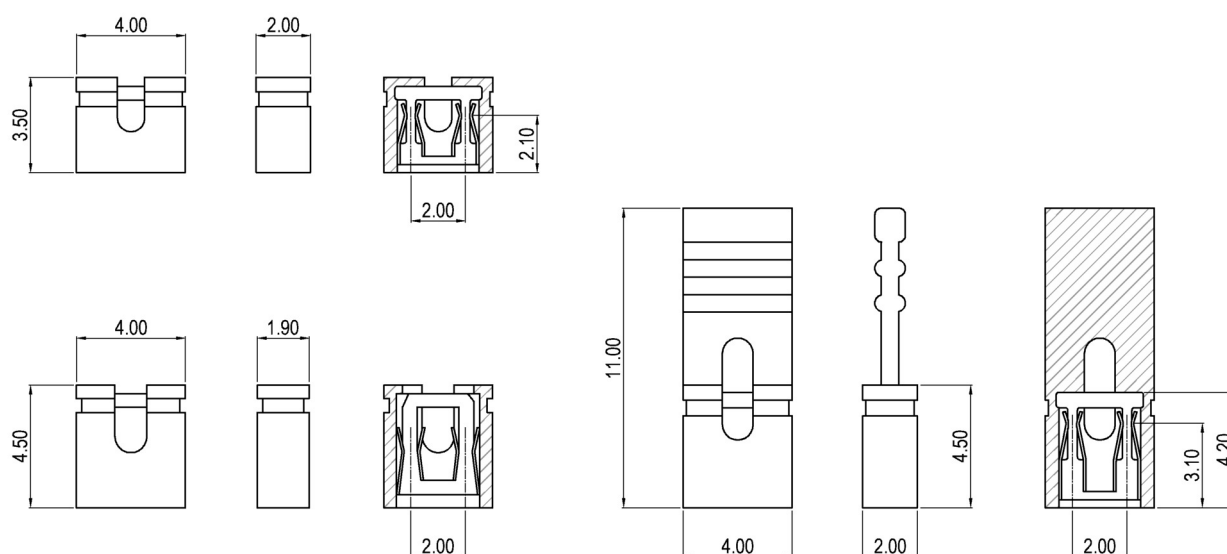

Series

351

Jumper Type*

301

201 Offen, Bauhöhe 3,50mm
Open, 3.50mm Profile
202 Offen, Bauhöhe 4,50mm
Open, 4.50mm Profile
301 Offen mit Lasche
Open with latch

Colour

10

10 Schwarz
Black
xx- Andere Farben auf Anfrage
more colours on request

Plating

00

00 Kontaktbereich vergoldet
Gold plated contact area

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.