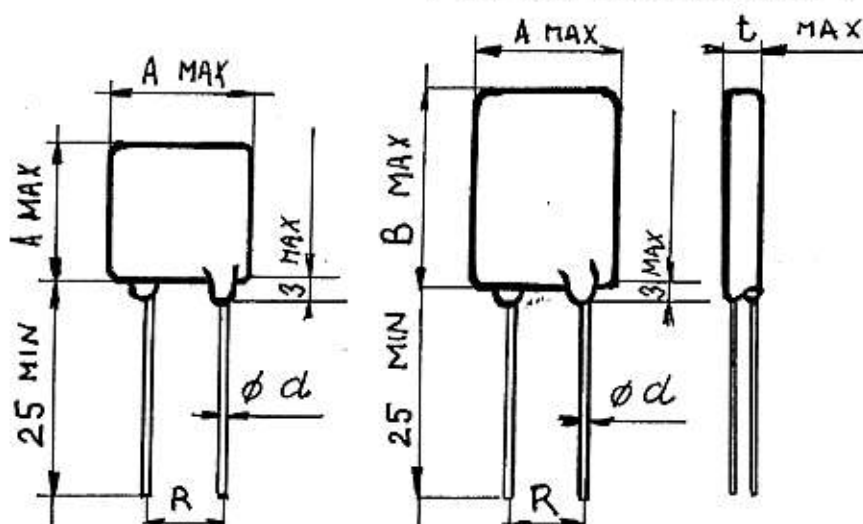


(JK 371 363 664 XXX)

 $t = 5 \text{ mm} \quad R = 7,5 \text{ mm}$

Kapacita nF	JK kód C	A x A mm A x B mm	Ø d mm
1 n 5	66X	11 x 11	0,5
2 n 2	68X	11 x 11	0,5
3 n 3	70X	11 x 11	0,5
4 n 7	72X	11 x 11	0,5
6 n 8	74X	12 x 18	0,8
10 n	76X	12 x 18	0,8
15 n	77X	14 x 22	0,8

Typový znak	: SK 736 64
Kapacita	: 1n5 - 15n
Tolerance kapacity	: +50% JK kód XX7 +80% JK kód XX8 -20% JK kód XX7 -20%
Provozní napětí	: 250 V~
Zkušební napětí	: 1075 V ₁₀
Izolační odpor	: min. 10 ¹⁰ ohmů (100 V, 60 sec.)
Ztrátový činitel	: max. 350 · 10 ⁻⁴ (1 kHz, 1,5 sec.)
Teplovní charakterist.	: 2E4 / Y5U/
Klimatická kategorie	: 25/085/21
Povrchová ochrana	: epoxi
Značení tiskem	: 2n2 250V~
Norma	: IEC 384 9/1988 / ČSN 35 8250 ČSN 35 8280/
Příklad objednávky	: keramický kondenzátor SK 736 64 2n2 +50-20% JK 371 363 664 687

Zdeněk Sasínek

Ing. Julius Machút