



Lötösen I in jeder Oberflächenbehandlung  
Soldering tags I in any plated finish



L  
3.1

Maßstab 1:1, Scale 1:1  
Maße [mm], Dimensions [mm]

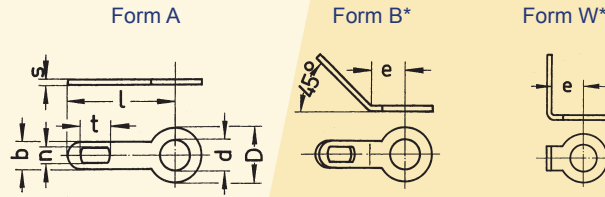























Bezeichnungsbeispiel:  
e.g.












60-2817-21  
60-2659-11

60-2817-21/01  
60-2659-11/01

60-2817-21/02  
60-2659-11/02

										
60-2804-81/01										
d	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5
D	3	5,5	4,5	4,5	4,5	5,5	4,5	5,5	6,5	5,5
b x l	2 x 8	3 x 6	2 x 6,5	2 x 6,5	3 x 9	3 x 9	3 x 12	3 x 12	3 x 12	2,5 x 20
n x t	0,8 x 2,5	1 x 1,8	Ø 1	Ø 1	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,2 x 2,2
e	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Material, s	Ms 0,3	Ms 0,3	Ms 0,4	Ms 0,4	Ms 0,4	Ms 0,3	Ms 0,4	Ms 0,3	Ms 0,3	Ms 0,4
g/1000	40	65	80	65	85	85	120	110	125	200
Artikel Nr.	60-2663-11	60-2809-11	60-2832-11	60-2832-21	60-2801-11	60-2808-11	60-2802-11	60-2803-71	60-2804-81	60-2659-21
DIN-Bezeichnung	-	-	2 DIN 46215	2 DIN 46216	2 x 9 A 1 DIN 41496	-	2 x 12 A 1 DIN 41496	-	-	-

										
60-2801-61/01										
d	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	3,0
D	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5	6,2
b x l	3 x 9	3 x 12	3 x 12	2,5 x 20	2 x 7	2 x 7	3 x 9	3 x 12	3,2 x 9,5	4 x 14,2
n x t	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,2 x 2,2	Ø 1	Ø 1	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,3 x 2,7	Ø 2,1
e	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,3
Material, s	Ms 0,25	Ms 0,4	Ms 0,5	Ms 0,4	Ms 0,5	Ms 0,5	Ms 0,3	Ms 0,3	Ms 0,5	Ms 0,5
g/1000	55	115	170	190	120	100	80	100	125	300
Artikel Nr.	60-2801-61	60-2802-21	60-2803-21	60-2659-11	60-2826-11	60-2826-21	60-2808-21	60-2803-61	60-1226-11	60-1232-11
DIN-Bezeichnung	-	-	-	-	2,5 DIN 46215	2,5 DIN 46216	-	-	-	-

										
60-2804-71/02										
d	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
D	6,5	6	5,5	5,5	6	6	6	5,5	5,5	6,5
b x l	3 x 10	3 x 9	3 x 6	3 x 9	3 x 9	3 x 10	3 x 10	3 x 12	3 x 12	3 x 12
n x t	1,7 x 3,2	Ø 1,8	1 x 1,8	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,5 x 3	1,5 x 3	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2	1,7 x 3,2
e	4,3	3,7	2,5	3,2	3,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Material, s	Ms 0,5	Ms 0,5	Ms 0,3	Ms 0,3	Ms 0,3	Ms 0,5	Ms 0,5	Ms 0,3	Ms 0,5	Ms 0,3
g/1000	160	150	60	75	85	170	150	100	165	120
Artikel Nr.	60-1016-11	60-1069-11	60-2809-21	60-2808-31	60-2817-21	60-2863-11	60-2863-21	60-2803-51	60-2803-11	60-2804-71
DIN-Bezeichnung	-	-	-	-	-	3 DIN 46215	3 DIN 46216	-	3 x 12 A 1 DIN 41496	-

\* Alle Lötösen sind auch in gewinkelter Ausführung (Form B oder Form W) lieferbar. Aus Preisgründen sollten die auf Seite L 4 abgebildeten Lötösen bevorzugt werden.

\* All soldering tags also can be supplied in an angular execution (shape B or shape W). For reasons of the prices the soldering tags illustrated on page L 4 should be given preference.

Handelsübliche Toleranzen und alle Rechte vorbehalten! Commercial tolerances and all rights reserved.