


Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)

Materiál	Ocel
Tvrdost podle Vickerse, HV	140 HV
Povrch	Pozinkovaný
Vyhovuje RoHS	Ano

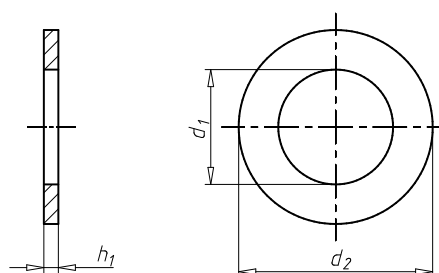

Vhodné pro závit šroubu	Forma	Vnitřní průměr (d ₁)	Vnější průměr (d ₂)	Tloušťka (h ₁)	Obj. č.	Bal.
M2	A	2,2 mm	5 mm	0,3 mm	0407 2	1000
M2.3	A	2,5 mm	6 mm	0,5 mm	0407 25	500
M2.5	A	2,7 mm	6 mm	0,5 mm	0407 27	100/1000
M3	A	3,2 mm	7 mm	0,5 mm	0407 3	500/1000
M3.5	A	3,7 mm	8 mm	0,5 mm	0407 37	100
M4	A	4,3 mm	9 mm	0,8 mm	0407 4	250/500/1000
M4	B	4,3 mm	9 mm	0,8 mm	0407 994	10000
M5	A	5,3 mm	10 mm	1 mm	0407 5	250/500/1000
M6	A	6,4 mm	12 mm	1,6 mm	0407 6	250/500/1000
M7	A	7,4 mm	14 mm	1,6 mm	0407 7	500
M8	A	8,4 mm	16 mm	1,6 mm	0407 8	250/1000/4000/8000/14000
M10	A	10,5 mm	20 mm	2 mm	0407 10	100/500/1000
M12	A	13 mm	24 mm	2,5 mm	0407 12	100/500/1000
M14	A	15 mm	28 mm	2,5 mm	0407 14	100/500
M16	A	17 mm	30 mm	3 mm	0407 16	100/500
M18	B	19 mm	34 mm	3 mm	0407 18	100/300

Vhodné pro závit šroubu	Forma	Vnitřní průměr (d ₁)	Vnější průměr (d ₂)	Tloušťka (h ₁)	Obj. č.	Bal.
M20	B	21 mm	37 mm	3 mm	0407 20	100/300
M22	B	23 mm	39 mm	3 mm	0407 22	100
M24	B	25 mm	44 mm	4 mm	0407 24	100
M26	B	27 mm	50 mm	4 mm	0407 26	100
M28	B	29 mm	50 mm	4 mm	0407 28	100
M30	B	31 mm	56 mm	4 mm	0407 30	50
M32	A	33 mm	60 mm	5 mm	0407 993 2	100
M32	B	33 mm	60 mm	5 mm	0407 32	50
M33	B	34 mm	60 mm	5 mm	0407 33	50
M36	B	37 mm	66 mm	5 mm	0407 36	50
M39	A	40 mm	72 mm	6 mm	0407 993 9	25
M39	B	40 mm	72 mm	6 mm	0407 39	20
M40	A	41 mm	72 mm	6 mm	0407 994 0	50
M40	B	41 mm	72 mm	6 mm	0407 40	10/50
M42	B	43 mm	78 mm	7 mm	0407 42	20
M48	B	50 mm	92 mm	8 mm	0407 48	20
M50	A	52 mm	92 mm	8 mm	0407 995 0	1
M50	B	52 mm	92 mm	8 mm	0407 50	20
M52	B	54 mm	98 mm	8 mm	0407 52	20
M76	B	78 mm	135 mm	10 mm	0407 76	5